

SAC-8P-M12MS/0,7-PUR/MS SH VA - Sensor-/Aktor-Kabel



1495790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1495790>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Stecker gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 0,7 m, Edelstahlrändel

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 1495790 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CMA |
| GTIN | 4063151945213 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 67,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 64,3 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |

SAC-8P-M12MS/0,7-PUR/MS SH VA - Sensor-/Aktor-Kabel



1495790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1495790>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Polzahl | 8 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Kodierung | A |

Isolationseigenschaften

| | |
|------------------------|----|
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Edelstahl |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Isolationswiderstand | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Nennspannung U_N | 30 V AC |
| | 30 V DC |
| Nennstrom I_N | 2 A |

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|-------------|------------|
| Steckzyklen | ≥ 100 |
|-------------|------------|

Signalisierung

| | |
|-------------------------|------|
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |

Steckverbinder

Anschluss 1

| | |
|---------------|--------------------|
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Polzahl | 8 |
| Kodierungsart | A |

Anschluss 2

| | |
|---------|--------------------|
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Polzahl | 8 |

SAC-8P-M12MS/0,7-PUR/MS SH VA - Sensor-/Aktor-Kabel

1495790


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1495790>

| | |
|---------------|---|
| Kodierungsart | A |
|---------------|---|

Kabel / Leitung

| | |
|---------------|-------|
| Leitungslänge | 0,7 m |
|---------------|-------|

PUR halogenfrei schwarz [PUR]

| | |
|--|--|
| Maßzeichnung |  |
| Leitungsgewicht | 46 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leitungsquerschnitt | 8x 0,25 mm ² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Füller | PE |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,80 mm |
| Gesamtverseilung | 8 Adern um Füller zur Seele |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 78 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Wellenwiderstand | 100 Ω +15 % (bei 1 MHz) |
| Leitungs-Kapazität | ≤ 70 pF/m |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 8 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 48 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 59 mm, |

SAC-8P-M12MS/0,7-PUR/MS SH VA - Sensor-/Aktor-Kabel



1495790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1495790>

| | |
|------------------------------------|---|
| | Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s ² |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥5000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 nach DIN EN 60332-2-2 (20 s) |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel hydrolyse- und mikrobebeständig bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) adhäsionsarm abriebfest |
| Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich silikonfrei Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen flexibel |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP65 |
| | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |


SAC-8P-M12MS/0,7-PUR/MS SH VA - Sensor-/Aktor-Kabel

1495790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1495790>

Zeichnungen

Schemazeichnung

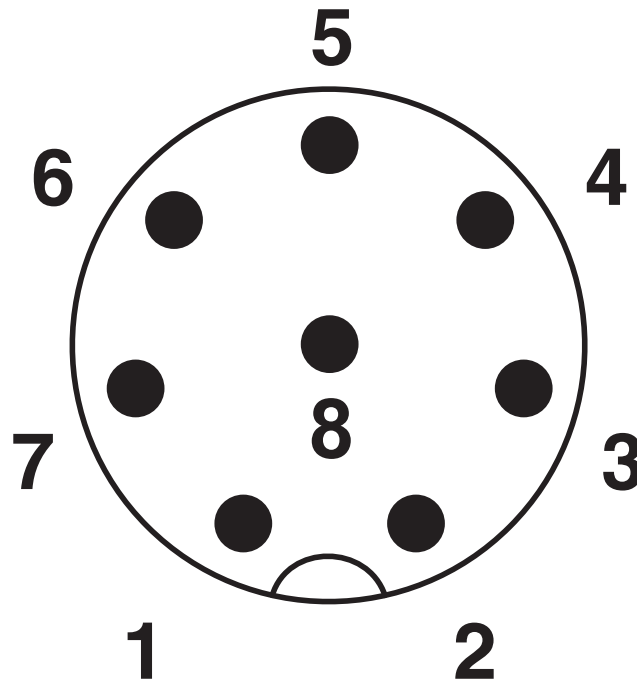

Polbild M12-Stecker, 8-polig, Ansicht Stiftseite

SAC-8P-M12MS/0,7-PUR/MS SH VA - Sensor-/Aktor-Kabel



1495790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1495790>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

SAC-8P-M12MS/0,7-PUR/MS SH VA - Sensor-/Aktor-Kabel



1495790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1495790>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de