


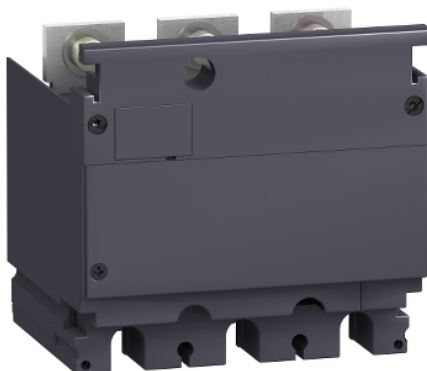

Hoofd

Device short name	stroomtransformatormodule en spanningsoutput
Product or component type	Stroomtransformator
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Compact Compact nsx160 Compact Compact nsx250
Poles description	3P
In toegekende stroomsterkte	150 A
Ratio stroomtransformator	150/5 A
Stroomverbruik in VA	1,1 VA
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 1

Complementair

[Ue] rated operational voltage	530 V
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Hulpaansluitklem	Kabelconnector 2,5 mm ²

Omgeving

Beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
IP beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK04 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	14,5 cm
Package 1 Length	17,5 cm
Package 1 Weight	977,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,395 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------