

## XB5FVM3C0

Lampada spia verde 230Vac filopannello - Ø30  
- LED universale - ghiera grigia - Ø30 - LED  
universale



### Presentazione

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Gamma prodotto                       | Harmony XB5                     |
| Tipo prodotto                        | Lampada spia                    |
| Nome dispositivo                     | XB5F                            |
| Materiale testa                      | Plastica colorata grigio chiaro |
| Materiale base di fissaggio          | Plastica                        |
| Tipo di testa                        | Filopannello                    |
| Diametro di montaggio                | 30,5 mm                         |
| Vendita quantità indivisibile        | 1                               |
| Forma della testa                    | Circolare                       |
| Colore capsula o gemma               | Verde                           |
| Info da operatore                    | Con gemma liscia                |
| Sorgente luminosa                    | Universal LED                   |
| Attacco lampada                      | LED                             |
| Colore sorgente luminosa             | Verde                           |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 230...240 V CA a 50/60 Hz       |
| Device presentation                  | Prodotto completo               |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza                                         | 42 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Larghezza                                       | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Profondità                                      | 55 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Descrizione morsetti ISO n°1                    | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                          |
| Peso prodotto                                   | 0,038 kg                                                                                                                                                                                                           |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione        | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                                |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> con estremità cavo conforme a IEC 60947-1<br>Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1 |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                             |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                        |
| Tipo di segnalazione                            | Fisso                                                                                                                                                                                                              |
| GCR BRIDGE                                      | XB5FVCUST05                                                                                                                                                                                                        |
| Limiti della tensione di alimentazione          | 195...264 V CA                                                                                                                                                                                                     |
| Assorbimento [A]                                | 14 mA                                                                                                                                                                                                              |
| Durata vita                                     | 100000 H a tensione nominale e 25 °C                                                                                                                                                                               |
| Resistenza alle sovratensioni                   | 1 kV conforme a IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                                      |

## Ambiente

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura di stoccaggio                | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente                     | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione               | Classe II conforme a IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grado di protezione IP                   | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67 conforme a CEI 60529                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grado di protezione NEMA                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grado di protezione IK                   | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Norme di riferimento                     | JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                                                 |
| Certificazioni prodotto                  | UL listed / CSA[RETURN]CSA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resistenza alle vibrazioni               | 5 gn (F= 12...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tenuta agli urti                         | 50 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>30 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27                                                                                                 |
| Resistenza ai transitori rapidi          | 2 kV conforme a IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resistenza ai campi elettromagnetici     | 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilità elettromagnetica           | Scarica elettrostatica - test level: 6 kV (sul contatto (su parti metalliche)) conforming to IEC 61000-4-2<br>Scarica elettrostatica - test level: 8 kV (in aria libera (nelle parti isolanti)) conforming to IEC 61000-4-2<br>Emissione elettromagnetica classe B conforming to IEC 55011 |
| Resistenza alle scariche elettrostatiche | 6 KV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2<br>8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2                                                                                                                                                    |
| Emissione elettromagnetica               | Classe B conforme a IEC 55011                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Numero di unità per confezione 1 | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 8,6 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 4,3 cm |
| Confezione 1: profondità         | 5,2 cm |
| Confezione 1: peso               | 42,0 g |


## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           |  Dichiarazione REACH                                   |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                     |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  Dichiarazione RoHS Della Cina                         |
| Informazioni esenzioni RoHS |  Sì                                                    |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale


|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

## Dimensioni

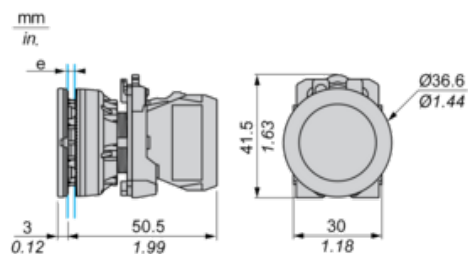

Apertura pannello per pulsanti, interruttori e spie (fori finiti, pronti per installazione)

Connessione tramite terminali con morsetti a vite o connettori plug-in



- (1)Diametro su supporto o pannello finito  
(2) Ø30,75 mm consigliato (Ø30,5<sub>0</sub><sup>+0,5</sup>) / Ø1.21 in. consigliato (Ø1.20 in.<sub>0</sub><sup>+0.0196</sup>)

| Collegamenti                          | a in mm | a in pollici | b in mm | b in pollici |
|---------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Tramite morsetti o connettore plug-in | 40      | 1.57         | 40      | 1.57         |
| Tramite connettori Faston             | 45      | 1.77         | 40      | 1.57         |

---

Composizione elettrica corrispondente ai codici P1, P3, PF1, PR1 e PF2

---

Blocco luce

---

Composizione elettrica corrispondente al codice P4

---



---

Elemento

---

Contatto singolo

Contatto doppio

Blocco luce

Posizione possibile

