




Presentazione

Gamma prodotto	Modicon X80
Tipo di accessori	Rack



Caratteristiche tecniche

Numero di slot	8 bus X + Ethernet 4 bus X
Compatibilità prodotto	Modulo I/O Modulo per applicaz. Specifiche Alimentazione tensione BMXCPS BMX processor BME processor
Potenza assorbita in W	283 MW 3,3 V DC 3,9 W 24 V DC
Collegamento elettrico	1 connettore (XBE) modulo di espansione
Tipo di fissaggio	Con 4 viti M6, montaggio su Piastra Con 4 viti - diametro: 4,32...6,35 mm, montaggio su pannello
Assorbimento di corrente	164 mA a 24 V CC 86 mA a 3,3 V CC
Affidabilità MTBF	1166108 H
Peso prodotto	1,377 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	0...60 °C
Umidità relativa	5...95 % senza condensa
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	56,500 cm
Confezione 1: peso	1,380 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	11,860 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

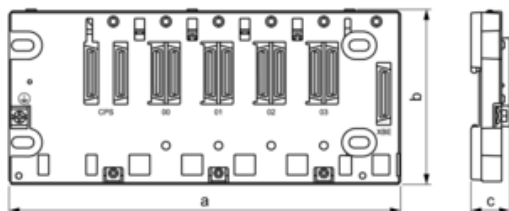

Dimensioni in mm


a		b	c
Rack vuoto	Rack con modulo di estensione montato		
503,2	504,38	105,11 NOTA: L'altezza complessiva è di 134,6 con la CPU installata.	19

Dimensioni in pollici

a		b	c
Rack vuoto	Rack con modulo di estensione montato		
19,81	19,85	4,14 NOTA: L'altezza complessiva è di 5,30 con la CPU installata.	0,75


Distanza minima

Distanza minima di un'installazione tipica in un cabinet con canaline

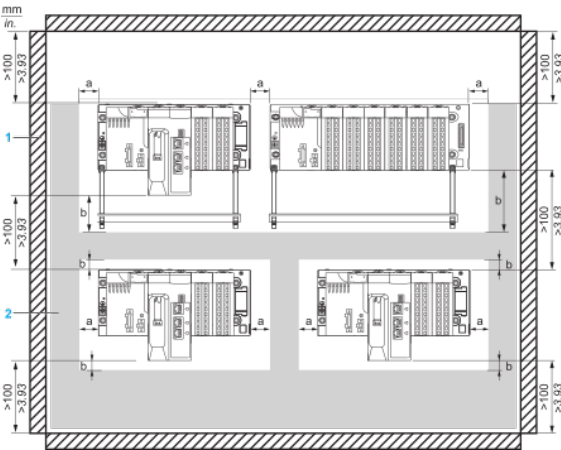

- a Distanza laterale: > 40 mm (1.57 in.)
b Distanza dall'alto e dal basso con oggetti circostanti: > 20 mm (0.79 in.)
1 Installazione o intelaiatura
2 Canalina di cablaggio o guida di instradamento cavi

Montaggio e fissaggio del rack sui pannelli

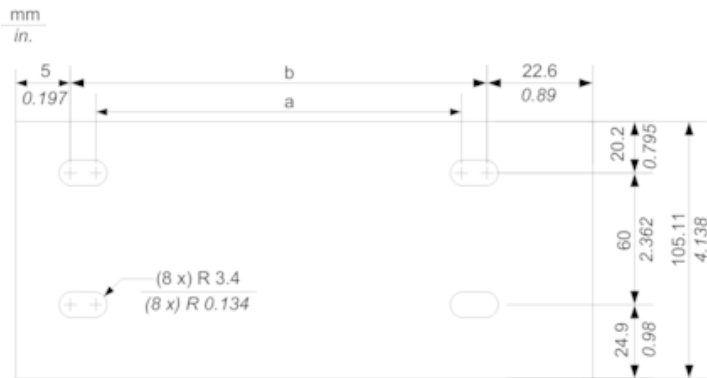

NOTA: Nei fori di fissaggio possono essere inserite viti M4, M5, M6 o UNC #6.


Dimensioni in mm

a	b
462,9	475,6

Dimensioni in pollici

a	b
18,22	18,72

Montaggio su griglia Telequick AM1-PA e griglie di montaggio AM3-PA

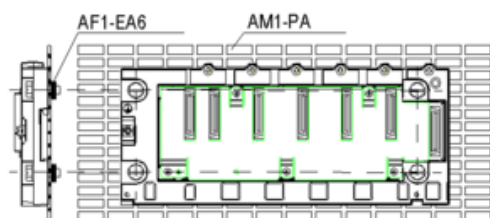

Fissare il rack con quattro viti M4, M5, M6 o UNC #6