

G-INVEN-M12-M67N-PNES-LG - Prensaestopas



1424532

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424532>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 4 mm ... 7 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M12 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035, con elemento para compensación de presión y junta plana

Descripción del producto

Prensaestopas con elemento para compensación de presión integrado. Evita que pueda formarse una subpresión en la carcasa. Membrana: repele el agua y la suciedad

Sus ventajas

- Reduce la formación de agua condensada
- Prensaestopas con elemento para compensación de presión integrado
- El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos comerciales

Código de artículo	1424532
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF7DCX
Clave de producto	AF7DCX
GTIN	4055626374376
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,61 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,61 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	TR

1424532

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424532>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	BIMED
Nombre del fabricante	BMVG-1S
Caudal de aire	25 (l/h con una diferencia de presión de 70 mbar)
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	A

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	5
Versión, Descarga de tracción	A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	33 mm
Longitud de la rosca de conexión	8 mm
Diámetro de taladro	12,1 mm ... 12,2 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	19 mm
Ancho de llave Tubuladura	19 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M12 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	2 Nm $\pm$ 0,2 Nm (Tuerca de sombrerete)
	1,5 Nm (Manguito de sujeción)

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Material	PTFE (La indicación de material hace referencia a la membrana de ventilación)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material junta Junta plana	NBR
Material junta Junta del cable	CR
Material conexión por tornillo	PA

Cable/línea

1424532

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424532>

Diámetro exterior del cable Cable 1	4 mm ... 7 mm
Diámetro exterior del cable	4 mm ... 8 mm (con UL 514 B)
Ausencia de halógenos	no

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
	IP66
Índice de protección (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 100 °C (estático)

G-INVEN-M12-M67N-PNES-LG - Prensaestopas


1424532

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424532>



Dibujos

Esquema de dimensiones

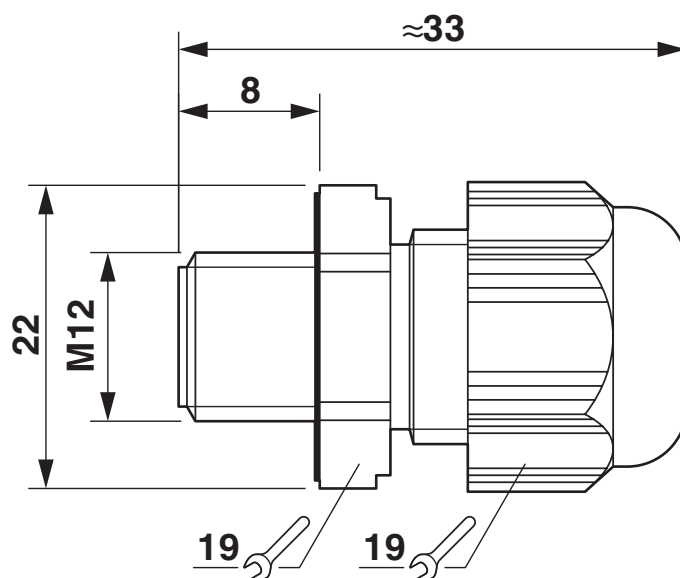

Esquema de dimensiones

1424532

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424532>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424532>

DNV

ID de homologación: TAE00003WX



cUL Recognized

ID de homologación: E199260



UL Recognized

ID de homologación: E199260

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---