


HVI 20 M L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL (819 426)

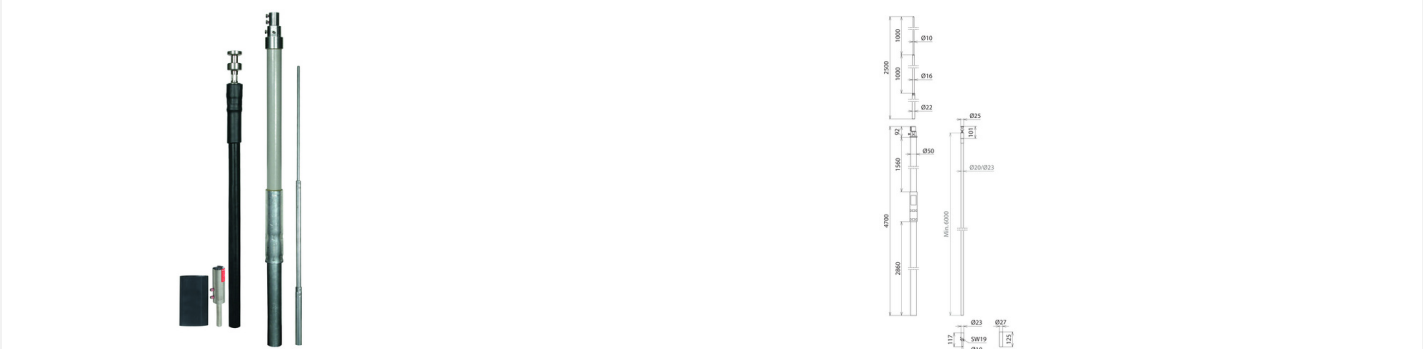

Fotografía no vinculante

Con terminal interno y punta captadora Ø22/16/10 mm.

Tipo art. no.	HVI 20 M L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL 819 426
Material de la punta captadora	Al
Longitud de la punta captadora	2500 mm
Material del tubo de soporte	poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte	4700 mm
Longitud del transporte	4700 mm
Diámetro Ø exterior	50 mm
Diámetro Ø del cable	20 mm
Color del cable	negro •
Material del cable	Cu
Color RAL	parecido a 9011
Sección interior (flexible)	19 mm²
Capacidad de derivación de corrientes de rayo (Clase / I _{imp})	H1 / 150 kA
Distancia de separación equivalente s (en aire)	≤ 75 cm
Material del aislamiento	PE
Material del revestimiento	PE
Propiedades del revestimiento	estabilizado contra rayos ultravioleta y resistente a la intemperie
Diámetro de conexión	10 mm
Material de los elementos de conexión	INOX
Tubo de soporte	50 x 4 mm
Longitud mínima de pedido	6 m
Máx. longitud libre con punta captadora (montaje en pared)	5500 mm
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5500 mm, 1x HVI en el interior) 184 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5500 mm, 1x HVI en el exterior) 151 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5500 mm, 4x HVI en el exterior) 139 km/h
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	11,3 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364260474
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Por la producción relacionada al pedido (confección de la longitud del cable) el cable no puede restituirse.