

FLKM 2X14-PA/25/S7-1500 - Adaptador frontal



1089345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1089345>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador frontal VARIOFACE para módulos de 25 mm digitales de SIMATIC® S7-1500, posibilidad de conexión de 2 x 8 canales. Los adaptadores frontales se introducen en el enchufe frontal de los módulos de E/S y ya no pueden separarse.

Datos comerciales

Código de artículo	1089345
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	DK231S
Clave de producto	DK231S
GTIN	4055626892375
Peso por unidad (incluido el embalaje)	37,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	50 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adapt. front.
Familia de productos	VARIOFACE

Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire

Aislamiento	Aislamiento funcional
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (DC)	≤ 60 V DC
Tipo de funcionamiento nominal	Tiempo de trabajo 100 %
Corriente (por ramal)	≤ 1 A
Corriente (por byte)	≤ 2 A

Líneas de fuga y espacios de aire

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	63 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Sistema de control compatible: SIEMENS S7-1500

Tarjeta de E/S adecuada	6ES7521-1BH10-0AA0
	6ES7522-1BH10-0AA0

Datos de conexión

Conexión 1 (nivel del sistema de control)

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Número de conexiones	1
Número de polos	24

Conexión 2 (nivel de campo)

Conexión según norma	IEC 60603-13
Tipo de conexión	Espadín IDC/FLK
Número de conexiones	2
Número de polos	14
Ciclos de enchufe	> 50
Paso	2,54 mm

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	13 mm
Altura	118,56 mm
Profundidad	27,75 mm

FLKM 2X14-PA/25/S7-1500 - Adaptador frontal



1089345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1089345>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección (Módulo)	IP20
Índice de protección (Lugar de montaje)	≥ IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C
Altitud	≤ 2000 m

Homologaciones

UL, EE. UU. / Canadá

Marcado	UL 508 Recognized
---------	-------------------

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y espacios de aire

Normas/especificaciones	EN IEC 60664-1
-------------------------	----------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
Posición de montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

FLKM 2X14-PA/25/S7-1500 - Adaptador frontal


1089345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1089345>



Dibujos

Diagrama eléctrico

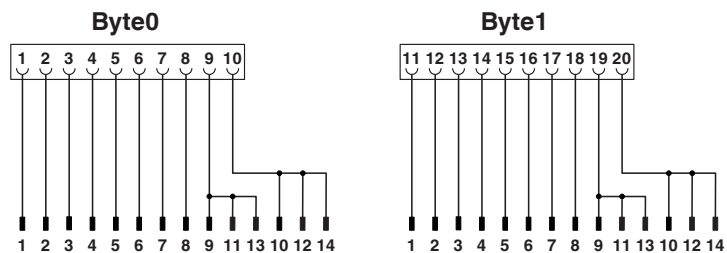

FLKM 2X14-PA/25/S7-1500 - Adaptador frontal



1089345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1089345>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1089345>



UL listado

ID de homologación: E238705



cUL Listed

ID de homologación: E238705

FLKM 2X14-PA/25/S7-1500 - Adaptador frontal



1089345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1089345>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 2X14-PA/25/S7-1500 - Adaptador frontal



1089345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1089345>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es