





Principal

Gama de producto	Alvidis
Tipo de producto o componente	Arrancador suave
Destino del producto	Motores asíncronos
Aplicación específica de producto	Process and infrastructures
Nombre abreviado del equipo	ATS480
Número de fases de la red	3 fases
Categoría de empleo	AC-3e AC-53A
Ue power supply voltage	208...690 V - 15...10 %
Power supply frequency	50...60 Hz - 20...20 %
[Ie] Corriente nominal de empleo	Normal duty, estado 1 140,0 A 40 °C)
Rated current in heavy duty	110,0 A at 40 °C para heavy duty
Torque control	True
Grado de protección IP	IP00
Potencia del motor en kW	37,0 KW en 230 V en la línea sumin. motor carga normal 30,0 KW en 230 V en la línea sumin. motor carga pesada 75,0 KW en 400 V en la línea sumin. motor carga normal 55,0 KW en 400 V en la línea sumin. motor carga pesada 75,0 KW en 440 V en la línea sumin. motor carga normal 55,0 KW en 440 V en la línea sumin. motor carga pesada 90,0 KW en 500 V en la línea sumin. motor carga normal 75,0 KW en 500 V en la línea sumin. motor carga pesada 90,0 KW en 525 V en la línea sumin. motor carga normal 75,0 KW en 525 V en la línea sumin. motor carga pesada 110,0 KW en 690...24000 V en la línea sumin. motor carga normal 90,0 KW en 690...24000 V en la línea sumin. motor carga pesada 110,0 KW en 6 kV en la línea sumin. motor carga normal 90,0 KW en 6 kV en la línea sumin. motor carga pesada 75,0 KW en 230 V a los term. delta motor carga normal 55,0 KW en 230 V a los term. delta motor carga pesada 110,0 KW en 400 V a los term. delta motor carga normal 90,0 kW en 400 V a los term. delta motor carga pesada

Potencia del motor en HP	40,0 Hp en 20 kV carga normal 30,0 Hp en 20 kV carga pesada 50,0 Hp en 230 V carga normal 40,0 Hp en 230 V carga pesada 100,0 Hp en 460 V carga normal 75,0 Hp en 460 V carga pesada 125,0 Hp en 5 V carga normal 100,0 hp en 5 V carga pesada
Tarjeta opcional	Módulo de conmutación para Profibus DP V1 Módulo de conmutación para Profinet Módulo de conmutación para Modbus TCP/ EtherNet/IP Módulo de conmutación para encadenamiento CANopen Módulo de conmutación para CANopen Sub-D Módulo de conmutación para estilo abierto CANopen

Complementario

Conexión de dispositivo en env	En la línea sumin. motor A los term. delta motor
[Us] control circuit voltage	110...230 V AC 50/60 Hz - 15...10 %
Potencia aparente	0,09 kVA
Integrated motor overload protection	True
Motor thermal protection class	Class 10E
Tipo de protección	Fallo de fase, estado 1 línea Protección térmica integrada, estado 1 motor Protección térmica, estado 1 arranc. Protección actual, estado 1 motor Subvelocidad (2 puntos de ajuste), estado 1 motor Tiempo de inicio excesivo, rotor bloqueado, estado 1 motor Pérdida de fase del motor, estado 1 motor Pérdida de fase de suministro de línea, estado 1 línea Pérdida de fase de suministro de línea, estado 1 motor Protección térmica, estado 1 motor
Current limiting %In (5 x Ie maximum)	150...700 %
[In] Rated current pwr loss specifctn	140,0 A
Power loss static current independent	25,0 W
Power loss per device current dependent	366,0 W
Normas	IEC 60947-4-2 UL 60947-4-2 IK07
Certificaciones de producto	CE[RETURN]cULus[RETURN]CCC[RETURN]UKCA[RETURN]RCM[RETURN]generador[RET
Marcado	CE CD UL EAC RCM ((*)) cULus
[Uc] tensión de circuito de control	24 V DC
Número de entrada digital	4
Entrada discreta	- tipo de cable: STOP) entradas lóg., 3500 Ohm - tipo de cable: RUN) entradas lóg., 3500 Ohm - tipo de cable: DI3) programmable as logic input, 3500 Ohm - tipo de cable: DI4) programmable as logic input, 3500 Ohm
Fase marcador	STOP, estado 1 entr, discreta PLC niv 1 acorde a IEC 61131-2 RUN, estado 1 entr, discreta PLC niv 1 acorde a IEC 61131-2 DI3, estado 1 entr, discreta PLC niv 1 acorde a IEC 61131-2 DI4, estado 1 entr, discreta PLC niv 1 acorde a IEC 61131-2
Entrada lógica	Programmable digital input durante < 5 V
Número de salidas relé	3
Tipo de salida de relé	Salidas relé R1A 1 NA Salidas relé R1B 1 NA Salidas relé RIC NO/NC programmable
Corriente mínima de conmutación	100 mA en 12 V CC para salidas relé
Intensidad de conmutación máxima	Salidas relé 2 A en 250 V CA Salidas relé 2 A en 30 V CC Salidas relé
Número de salida digital	2

Salida discreta	- tipo de cable: DQ1) programmable digital output <= 30 V - tipo de cable: DQ2) programmable digital output <= 30 V
Sistema de control de accesos	Open collector PLC niv 1 acorde a IEC 65A-68
Número de entrada analógica	1
Tipo de entrada analógica	AI1/PTC PTC/Pt 100 temperature probe PTC2 PTC/Pt 100 temperature probe PTC3 PTC/Pt 100 temperature probe
Número de salida analógica	1
Tipo de salida analógica	Salida corriente AQ1, estado 1 0...20 mA or 0...10 V, frecuencia de cambio <500 Ohm
Protocolo del puerto de comunicación	Serie Modbus
Tipo de conector	1 RJ45
Enlace datos comunicación	Serie
Interface física	RS 485 de dos hilos
Velocidad de transmisión	1200...256000 bit/s
Trama de transmisión	RTU
Formato de los datos	8 bits, configurables, con o sin paridad
Tipo de polarización	Sin impedancia para serie Modbus
Número de direcciones	0...227 para serie Modbus
Método de acceso	Esclavo serie Modbus
Función disponible	External bypass control Pre-heating Smoke extraction Multi-motor cascade Second motor set User management Ports and services hardening Security event logging Cybersecure firmware update Dirección única
Display screen available	True
Posición de funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
Altura	340,0 mm
Ancho	200,0 mm
Profundidad	272,0 mm
Peso del producto	12,4 kg

Entorno

Compatibilidad electromagnética	Emisiones conducidas e irradiadas nivel A acorde a IEC 60947-4-2 Emisiones conducidas y radiadas con bypass nivel B acorde a IEC 60947-4-2 Ondas oscilatorias amortiguadas nivel_3 acorde a IEC 61000-4-12 Descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-11 Inmunidad a oscilaciones eléctricas nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4 Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3 Impulso corriente/tensión nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5
Grado de contaminación	Nivel 3
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V
Environmental class (during operation)	Class 3C3 according to IEC 60721-3-3 Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
Humedad relativa	0...95 % sin condensación o goteo de agua acorde a IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	40...60 °C - tipo de cable: con desclasificación de corriente del 2% por cada °C) -15...40 °C - tipo de cable: sin desclasificación)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin desclasificación > 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Maximum deflection under vibratory load (during operation)	1.5 mm at 2...13 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during storage)	1.75 mm at 2...9 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during transport)	1.75 mm at 2...9 Hz
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)	10 m/s² at 13...200 Hz

Maximum acceleration under vibratory load (during storage)	15 m/s ² at 200...500 Hz 10 m/s ² at 9...200 Hz
Maximum acceleration under vibratory load (during transport)	15 m/s ² at 200...500 Hz 10 m/s ² at 9...200 Hz
Maximum acceleration under shock impact (during operation)	150 m/s ² at 11 ms
Maximum acceleration under shock load (during storage)	100 m/s ² at 11 ms
Maximum acceleration under shock load (during transport)	100 m/s ² at 11 ms

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	43,0 cm
Paquete 1 Ancho	32,0 cm
Paquete 1 Longitud	45,5 cm
Paquete 1 Peso	14,386 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	75,0 cm
Paquete 2 Ancho	60,0 cm
Paquete 2 Longitud	80,0 cm
Paquete 2 Peso	41,775 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Posibilidad de actualización	Componentes actualizados disponibles


Hoja de datos del producto

ATS480C14Y

Esquemas de dimensiones

Dimensiones


Vistas frontal, lateral y posterior

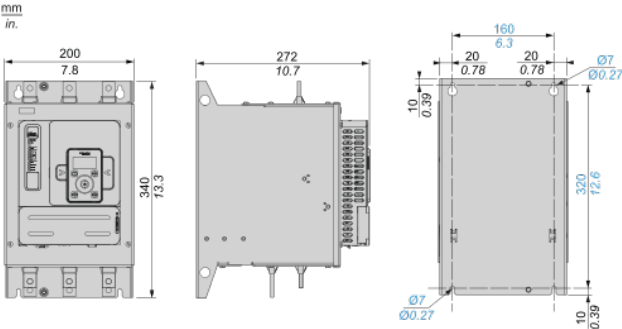

Hoja de datos del producto ATS480C14Y

Conexiones y esquema

Conexiones de potencia

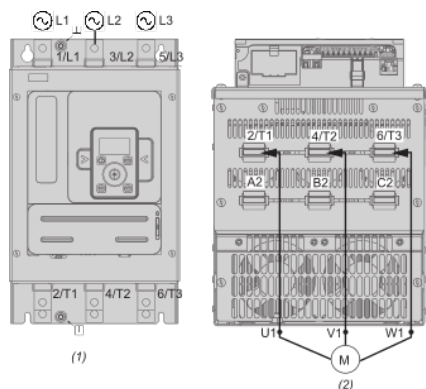

(1): Lado de la red


(2): Lado del motor

1/L1, 3/L2, 5/L3: Redes de suministro activadas

2/T1, 4/T2, 6/T3: Salidas al motor

A2, B2, C2 : Bypass del arrancador progresivo

Conexión de línea, con contactor de línea, sin derivación, coordinación tipo 1 o 2, sin inversión, control de 2 o 3 conductores

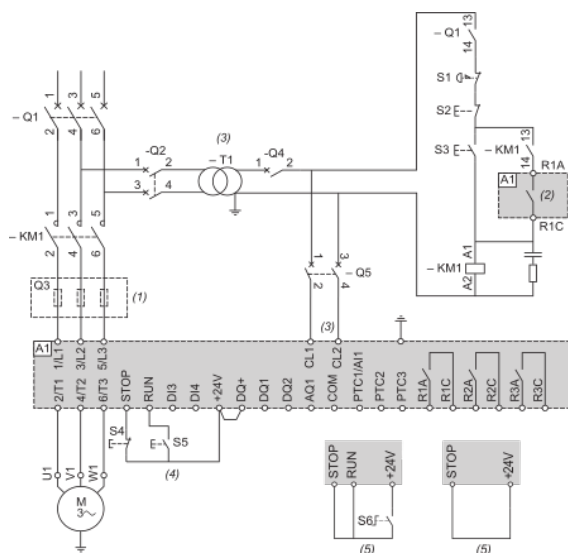

(1): Instalación de fusibles de acción rápida adicionales para mejorar la coordinación de tipo 2 de acuerdo con la norma IEC 60947-4-2.


(2): Tenga en cuenta las características eléctricas de los relés (consulte Características del terminal de control).

(3): El transformador debe suministrar de 110 a 230 V CA +10 % - 15 %, 50/60 Hz.

(4): Administración de RUN y STOP (control de 3 conductores).


(5): Administración de RUN y STOP (control de 2 conductores).

Conexión en línea, con contactor de línea y derivación, rueda libre o parada controlada, coordinación tipo 1 o 2, sin inversión, 2 o 3 conductores

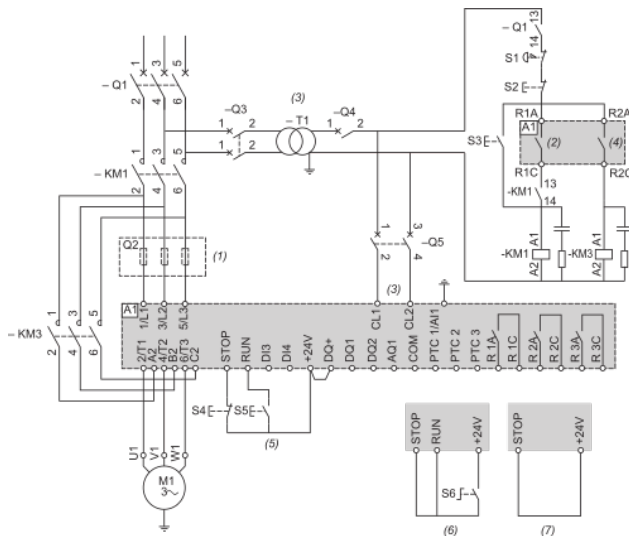


- (1): Instalación de fusibles de acción rápida adicionales para mejorar la coordinación de tipo 2 de acuerdo con la norma IEC 60947-4-2.
- (2): Tenga en cuenta las características eléctricas de los relés (consulte Características del terminal de control).
- (3): El transformador debe suministrar de 110 a 230 V CA +10 % - 15 %, 50/60 Hz.
- (4): Tenga en cuenta las características eléctricas de los relés, sobre todo al conectarlos a un contactor de alta potencia nominal (consulte Características del terminal de control).
- (5): Administración de RUN y STOP (control de 3 conductores).
- 6 Administración de RUN y STOP (control de 2 conductores).
- (7): Control de PC o PLC

Conexión dentro del delta con línea y contactor de derivación, coordinación tipo 1 y 2, sin inversión, 2 o 3 conductores

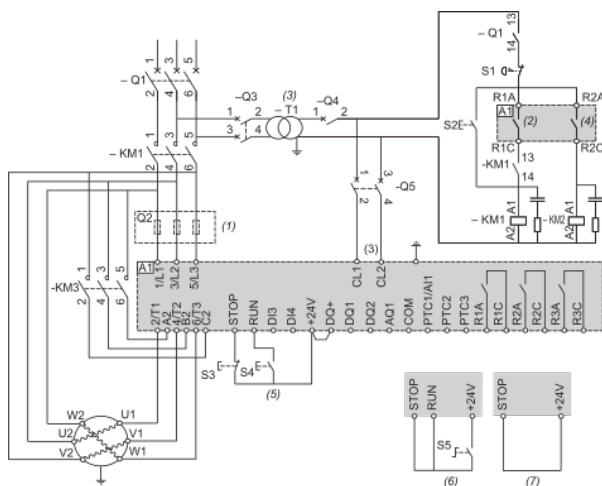

- (1): Instalación de fusibles de acción rápida adicionales para mejorar la coordinación de tipo 2 de acuerdo con la norma IEC 60947-4-2.
- (2): Tenga en cuenta las características eléctricas de los relés (consulte Características del terminal de control).
- (3): El transformador debe suministrar de 110 a 230 V CA +10 % - 15 %, 50/60 Hz.
- (4): Tenga en cuenta las características eléctricas de los relés, sobre todo al conectarlos a un contactor de alta potencia nominal (consulte Características del terminal de control).
- (5): Administración de RUN y STOP (control de 3 conductores).
- 6 Administración de RUN y STOP (control de 2 conductores).
- (7): Control de PC o PLC

Diagrama de cableado del bloque de control

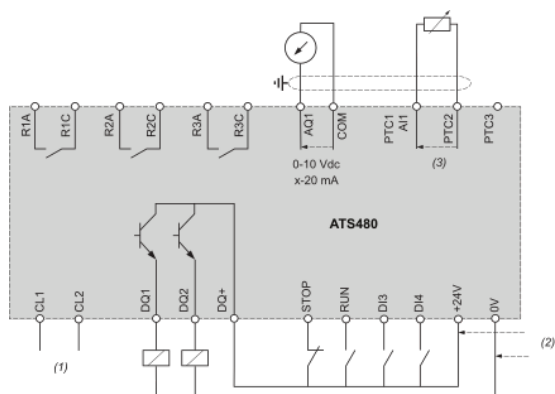

(1): Fuente de alimentación de control de 110-230 V CA

(2): Fuente de alimentación externa de 24 V CC

(3): PTC/PT100 de 2 conductores

R1A, R1C, R3A, R3C: Relé de secuencia

R2A, R2C: Fin del arranque

STOP, RUN, DI3, DI4: Entradas digitales

AQ1: Salida analógica

PTC1/AI1, PTC2, PTC3: Conexión PTC o PT100

DQ1, DQ2, DQ+: Salidas digitales

Hoja de datos del producto ATS480C14Y

Montaje y aislamiento

Posición de montaje

