


DUBBELE ADEREINDHULS 2 X 0,25 MM²/8 MM, FR DIN, LICHTBLAUW
Artikelnummer: 187700

Geïsoleerde dubbele adereindhulzen, vervaardigd uit hoogwaardig koper-DHP (Cu-ETP), hebben een galvanisch vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm voor maximale corrosiebescherming. De kunststof kraag van polypropyleen zorgt ervoor dat de fijndraadige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228 en IEC 60228 gemakkelijk kunnen worden ingevoerd. De kousen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C en voldoen aan de maatvoorschriften volgens DIN 46228. Technische gegevens: Nominale doorsnede [mm²]: 2 x 0,25 | Isolatiekleur: lichtblauw | d1: 1,15 | d2: 1,8 | d3: 3,4 | l1: 15 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,009 kg | VE/St.: 100.

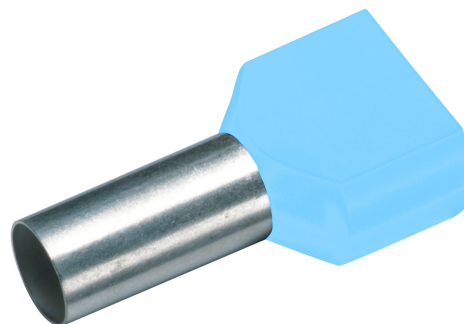

Lengte (mm)	15 mm
Breedte (mm)	2,1 mm
Hoogte (mm)	15 mm
Gewicht (kg)	0,00009 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	0.25 mm ²
Lengte van de huls	8 mm
totale lengte	15 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	sonstige
Voor kortsluitvast leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103114537

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de