



Luminaria industrial LED, fabricada en fundición de aluminio EN AB 46100 pintada con polvo poliéster. Iluminación de alta precisión, proporcionada por un sistema óptico compuesto por diferentes versiones de lentes. Juntas de silicona, dispositivo de ventilación y anti condensación Goretex. Conector estanco para cables de 1,5 mm² y tornillería exterior de acero inoxidable. La estructura de fundición de aluminio, garantiza unas condiciones óptimas de rendimiento tanto para @ Ta25°, como para @ Ta50°, gracias a las pruebas térmicas de dimensionamiento, específicamente realizadas. La correcta dispersión del calor, dentro de ESALITE, está garantizada por el disipador de calor pasivo especial, de muy bajo contenido en cobre, que aporta un alto rendimiento cualitativo y cuantitativo.

INFORMACIÓN GENERAL

Entorno	Iluminación industrial y logística
Luminaria	Luminaria de suspensión LED
Aplicación	Interior
Código digital único (Datamatrix)	Datamatrix

Color	Gris RAL 9006
Tipo de fuente luminosa	Led
Potencia de sistema	112 W
Vida útil	L90B10 (Tq 25°) 100000 h; L90B10 (Tq 50°) 55000 h

Peso (kg)	7.5
Garantía	5 años
Temperatura de almacenaje	-25°C + +70°C / HR 10% + 85%
Temperatura de trabajo	-25°C + +50°C

MATERIALES

Cuerpo	Inyección de aluminio
Pantalla	PMMA de alta transparencia
Óptica	Lente de PMMA
Junta	Silicio

Gancho de bloqueo	-
Tornillo externo	Acero inoxidable
Color	Revestimiento con polvo de poliéster

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Clasificación	-
Aparato con reducida temperatura superficial	-
Certificación DIN 18032-3	No disponible
IPEA	-
Clase aislamiento	I
Grado de protección	IP65
Resistencia a impactos	IK07
Prueba del hilo incandescente	650 °C

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS Y DE ILUMINACIÓN

Óptica	Narrow 30°
Deslumbramiento	UGR ≤ 25
Lumen Output (lm)	12700
Eficiencia (lm/W)	113

Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	IRC>80
Desviación de color estándar	SDCM = 3
Clase de riesgo fotobiológico	RG0

Norma	EN60598-1; IEC 62778; IEC62471
-------	--------------------------------

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y LUMINOTÉCNICAS

Tensión de alimentación	220-240 V
Frecuencia nominal (Hz)	50/60 Hz

Driver	Incluido
--------	----------

Tasa de fallo del controlador	F10 = 100.000h Tq25°C/50.000h Tq50°C
-------------------------------	--------------------------------------

Protección contra sobretensiones	DM 6KV / CM 8KV
----------------------------------	-----------------

Sistema de control	DALI
--------------------	------

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Montaje e instalación	Suspendido
-----------------------	------------

Inclinación	No es posible
-------------	---------------

Cableado	Con conector estanco
----------	----------------------

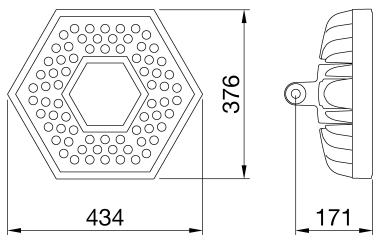

Fijación	-
----------	---

Reemplazabilidad de la fuente de luz	No reemplazable
--------------------------------------	-----------------

Reemplazabilidad de la fuente de alimentación	Por personal especializado
---	----------------------------

Caja del driver	Integrado
-----------------	-----------

Superficie máxima expuesta al viento	0,12 m ²
--------------------------------------	---------------------

DIMENSIONAL**CURVA FOTOMÉTRICA****SIMBOLOGÍA TÉCNICA****IP**

IP65

IK

IK07

GWT

650 °C



Ficha Técnica Producto

GWS6022GD

Serie 40 CDI

MARCAS/APROBACIONES

