
Serrage à collier

KSK NH 2

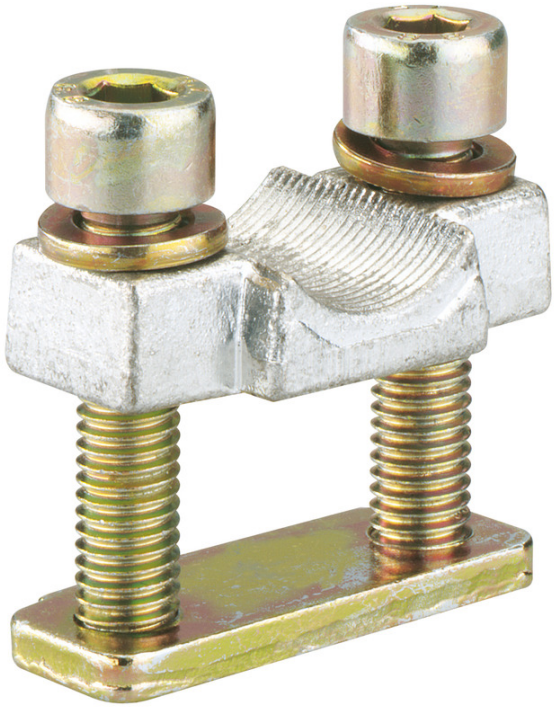

KSK NH 2

Serrage à collier

Numéro de produit: 07672201
Dimensions: 42 x 22 x 30 mm

Bornes à colliers pour partie inférieure de fusible NH, pour interrupteur-sectionneur de fusible NH, pour conducteur en cuivre, pour cuivre plat stratifié

Raccord à collier pour conducteur Cu 1 x 25 - 2402, cuivre plat lam. 10 x 16 x 0,8 mm, kit = 3 pièces

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Comportement de raccordement nominale:	240 mm²
Courant assigné:	400 Ampères
Nombre de pôles:	1
isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Longueur de dénudage:	23 mm
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs AL:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	25 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	25 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	25 mm²
Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	185 mm²

Dimensions

Largeur:	42 mm
Longueur:	22 mm
Hauteur:	30 mm
Poids:	0.209 kg

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	23 Nm

Sales Information

EAN:	4013902566785
Classe ETIM:	EC002498

Sales Information

Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	1