



Gamma di prodotti costituite da prese di tipo industriale con corrente nominale 125A rispondente allo standard IEC 60309, con interblocco elettrico e con protezione magnetotermica o magnetotermica differenziale. L'involucro della presa è realizzato con materiale termoindurente ad elevate prestazioni, resistente ai raggi UV in accordo a EN62208, agli urti ed al calore anormale e al fuoco. La robustezza e la resistenza del prodotto ne consentono l'installazione nei contesti più gravosi e laddove le condizioni sono critiche dal punto di vista atmosferico e chimico.

Tipologia	Verticale	Termopressione con biglia	200 °C
Resistenza agli urti a -20°C	20 J	Grado di protezione	IP66
N. poli	3P+N+T	Resistenza agli urti	IK10
Frequenza	50/60 Hz	Capacità serraggio morsetti	2,5-50 mm² cavi flessibili - 2,5-70 mm² cavi rigidi
Temperatura di utilizzo	-25 +40 °C	Protezione	Magnetotermico
Codice Electrocod	2221	Glow wire test	850 °C (Presa) - 960 °C (Involucro)
Colore	Blu	Interruttore	125A 25 kA Curva C
Corrente nominale (A)	125	Riferimento h	9
Tensione nominale	200-250 V	Tipo di impiego	Impieghi gravosi

DIMENSIONALE

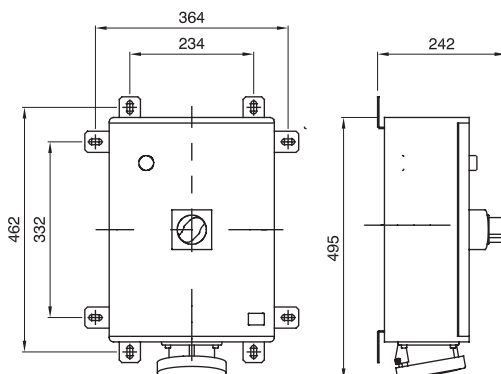

SIMBOLOGIA TECNICA



200 °C


IP

IP66

IK

IK10

INSTALLAZIONE



GWT

850 °C (Presa) - 960 °C (Involucro)

MARCHI/APPROVAZIONI

