Hoja de datos del producto
Características

KSA400DLR43F
CANALIS - ELBOW - TURN RIGHT - SEGMENTS A B M-TO-M - FIRE BARRIER - 4

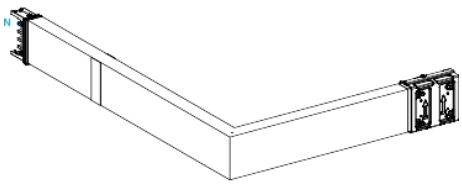

Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Nombre abreviado del equipo	KSA
Tipo de oferta	Advanced
Tipo de producto o componente	Codo
Descrip. b. distrib.	Corta-fuegos en Hecho a medida - tipo de cable: solo con suministro interno)
Compatibilidad del producto	Canalis KSA módulo acoplador de bus 400 A
Función	Cambio de dirección
Conductors material	Aluminio
Polaridad canalización prefabricada	3L + N + PE
[Ie] Corriente nominal de empleo	400 A en 35 °C
Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
[Ue] Tensión nominal de operación	230...690 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Ángulo de funcionamiento	90 °
Tipo de cambio de dirección	Dirección 1, estado 1 Codo de canto para Derecha - neutro para arriba Dirección 2, estado 1 Codo de canto para Izquierda - neutro para arriba
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Tipo de dimensión	Hecho a medida

Complementario

Longitud	200…750 Mm A 200…750 Mm B 700…1200 mm con teclado abatible
Ancho	54 mm
Altura	146 mm
Ubicación de montaje	Sobre canalización
Posición de montaje	Cualquier posición
Conexión eléctrica	Contacto deslizante lubricado
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,7 cm
Paquete 1 Ancho	72,6 cm
Paquete 1 Longitud	93,1 cm
Paquete 1 Peso	17,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.