


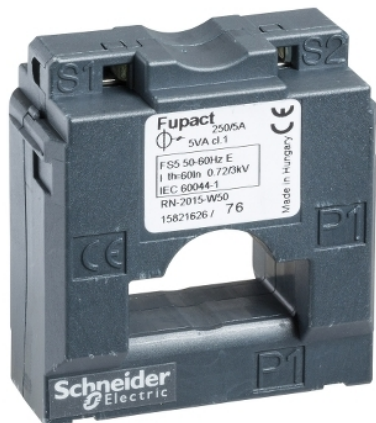

Hoofd

Range of product	ISFL250...630 ISFL1250
Range	Fupact
Product or component type	Stroomtransformator
Device application	Voeding
Bereik compatibiliteit	Fupact Fupact ISFL ISFL250 schakelaar zekeringonderbreker Fupact Fupact ISFL ISFL400 Fupact Fupact ISFL ISFL630 Fupact Fupact ISFL ISFL1250
Ratio stroomtransformator	250/5 A
Stroomverbruik in VA	5 VA

Complementair

Categorie toebehoren	Meettoebehoren
Type stroomtransformator	Meting klasse 1
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfsspanning	800 V AC 50/60 Hz
IP beschermingsgraad	IP20
Standards	IEC 60044-1 VDE 0414 BS 7626
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Height	78 mm
Width	60 mm
Depth	30 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,3 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	184,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,135 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------