
PAS EX 11AP SET (472 425)



Fotografía no vinculante

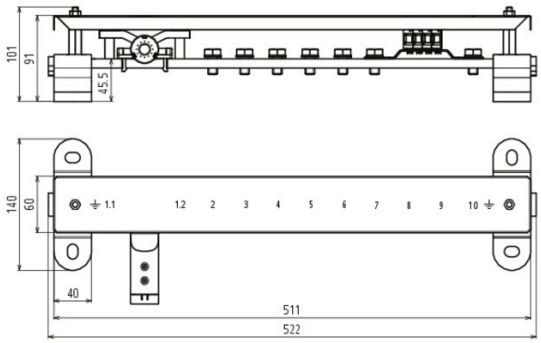

T compuesto de: ref. 472 421 (PAS EX 11AP M10 V2A), ref. 472 498 (PAS EX R), ref. 472 497 (PAS EX CC), ref. 472 422 (PAS EX AD 11 AP)
– Uso en zonas potencialmente explosivas de las zonas Ex 1 y 2 (gases, vapores, neblinas) hasta el grupo de explosiones IIC y las zonas Ex 21 y 22 (polvos)
– Seguro de tornillos contra el aflojamiento autónomo
– Si se usa el adaptador Push-in, su uso solo está permitido en instalaciones de interior

Tipo art. no.	PAS EX 11AP SET 472 425
Conexión Rd/Fl	1 conductor plano de 30/40 mm o 1 conductor redondo de 10 mm
Conexión de borna de unión	4 conductores de 4-16 mm²
Conexión de terminal de cable	5 conductores flexibles / rígidos de 16-95 mm²
Material de barra de compensación de potencial	INOX
Material de tornillos / arandela abierta	INOX
Material de adaptador Rd	INOX
Ref. de material	1.4301 / 1.4303
Material de carcasa de adaptador Fl	Poliamida / azul libre de halógenos
Material de aislador	Poliamida / azul libre de halógenos
Material de borna de unión	Poliamida
Material de la chapa de fijación	Cu/gal (Ni)Sn
Material de la cubierta / clavija distanciadora / tuercas	INOX
Dimensiones	522 x 140 x 101 mm
Tornillos	M10 x 40 mm / M10 x 20 mm
Diseño de tornillos	con arandela abierta
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) INOX (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	2HExIIC 75 kA (antichispas) T4
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) INOX (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	H 100 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1HExIIC 100 kA (antichispas) T4
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) INOX (V4A) Ø10 mm	NExIIC 50 kA (antichispas) T4
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) INOX (V4A) Ø10 mm	75 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm	2HExIIC 75 kA (antichispas) T4
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm	H 100 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) Cu 16-95 mm²	1HExIIC 100 kA (antichispas) T4
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (por hilo)	3 kA (antichispas)
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) Cu 16 mm² (por hilo)	25 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) por hilo (I_n) Cu 4-10 mm²	10 kA (antichispas)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) por hilo (I_n) Cu 16 mm²	15 kA (antichispas)
Corriente máx. de cortocircuito (CA 50 Hz / CC / 5 s) INOX (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A / T4
Corriente máx. de cortocircuito (CA 50 Hz / CC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A / T4
Corriente máx. de cortocircuito (CA 50 Hz / CC / 5 s) INOX (V4A) Ø10 mm	650 A / T4
Corriente máx. de cortocircuito (CA 50 Hz / CC / 5 s) St/tZn Ø10 mm	1000 A / T4
Corriente máx. de cortocircuito (CA 50 Hz / CC / 5 s) Cu 16 mm²	750 A / T4
Corriente máx. de cortocircuito (CA 50 Hz / CC / 5 s) Cu 95 mm²	3,1 kA / T4
Máx. temperatura superficial T4	135 °C
Diseño	Estabilizado a rayos ultravioleta
Referencia normativa	DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
Peso	3,18 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000

Datos técnicos: Barra de compensación de potencial Ex antichispas para zonas Ex 1/21, 2/22 NEW

Tipo art. no.	PAS EX 11AP SET 472 425
GTIN	4013364470606
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.