





Hoofd

Device short name	BSH
Product or component type	Servomotor
Maximale mechanische snelheid	6000 rpm
Continu koppel in stilstand	3,3 N.M voor LXM32.D30M2 bij 10 A, 115 V, enkelfasig 3,39 N.M voor LXM15LD28M3, 230 V, driefasig 3,4 N.M voor LXM05AD28F1, 110...120 V, enkelfasig 3,4 N.M voor LXM05AD28M2, 200...240 V, enkelfasig 3,4 N.M voor LXM05AD42M3X, 200...240 V, driefasig 3,4 N.M voor LXM05BD28F1, 110...120 V, enkelfasig 3,4 N.M voor LXM05BD28M2, 200...240 V, enkelfasig 3,4 N.M voor LXM05BD42M3X, 200...240 V, driefasig 3,4 N.M voor LXM05CD28F1, 110...120 V, enkelfasig 3,4 N.M voor LXM05CD28M2, 200...240 V, enkelfasig 3,4 N.M voor LXM05CD42M3X, 200...240 V, driefasig 2,7 N.m voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 230 V, enkelfasig
Piekkoppel in stilstand	6,3 N.M voor LXM32.D30M2 bij 10 A, 115 V, enkelfasig 8,5 N.M voor LXM05AD28F1, 110...120 V, enkelfasig 8,5 N.M voor LXM05AD28M2, 200...240 V, enkelfasig 8,5 N.M voor LXM05BD28F1, 110...120 V, enkelfasig 8,5 N.M voor LXM05BD28M2, 200...240 V, enkelfasig 8,5 N.M voor LXM05CD28F1, 110...120 V, enkelfasig 8,5 N.M voor LXM05CD28M2, 200...240 V, enkelfasig 7,5 N.M voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 230 V, enkelfasig 8,5 N.M voor LXM15LD28M3, 230 V, driefasig 8,5 N.M voor LXM05AD42M3X, 200...240 V, driefasig 8,5 N.M voor LXM05BD42M3X, 200...240 V, driefasig 8,5 N.m voor LXM05CD42M3X, 200...240 V, driefasig
Nominaal outputvermogen	700 W voor LXM32.D30M2 bij 10 A, 115 V, enkelfasig 900 W voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 230 V, enkelfasig 500 W voor LXM05AD28F1, 110...120 V, enkelfasig 500 W voor LXM05BD28F1, 110...120 V, enkelfasig 500 W voor LXM05CD28F1, 110...120 V, enkelfasig 900 W voor LXM05AD28M2, 200...240 V, enkelfasig 900 W voor LXM05BD28M2, 200...240 V, enkelfasig 900 W voor LXM05CD28M2, 200...240 V, enkelfasig 1150 W voor LXM15LD28M3, 230 V, driefasig 900 W voor LXM05AD42M3X, 200...240 V, driefasig 900 W voor LXM05BD42M3X, 200...240 V, driefasig 900 W voor LXM05CD42M3X, 200...240 V, driefasig

Nominaal koppel	2,75 N.M voor LXM32.D30M2 bij 10 A, 115 V, enkelfasig 2,9 N.M voor LXM05AD28M2, 200...240 V, enkelfasig 2,9 N.M voor LXM05BD28M2, 200...240 V, enkelfasig 2,9 N.M voor LXM05CD28M2, 200...240 V, enkelfasig 3,16 N.M voor LXM05AD28F1, 110...120 V, enkelfasig 3,16 N.M voor LXM05BD28F1, 110...120 V, enkelfasig 3,16 N.M voor LXM05CD28F1, 110...120 V, enkelfasig 2,2 N.M voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 230 V, enkelfasig 2,75 N.M voor LXM15LD28M3, 230 V, driefasig 2,9 N.M voor LXM05AD42M3X, 200...240 V, driefasig 2,9 N.M voor LXM05BD42M3X, 200...240 V, driefasig 2,9 N.M voor LXM05CD42M3X, 200...240 V, driefasig
Nominale snelheid	2500 tpm voor LXM32.D30M2 bij 10 A, 115 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05AD28M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05BD28M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05CD28M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05AD42M3X, 200...240 V, driefasig 3000 tpm voor LXM05BD42M3X, 200...240 V, driefasig 3000 tpm voor LXM05CD42M3X, 200...240 V, driefasig 4000 tpm voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 230 V, enkelfasig 1500 tpm voor LXM05AD28F1, 110...120 V, enkelfasig 1500 tpm voor LXM05BD28F1, 110...120 V, enkelfasig 1500 tpm voor LXM05CD28F1, 110...120 V, enkelfasig 4000 tpm voor LXM15LD28M3, 230 V, driefasig
Compatibiliteit product	LXM05AD28F1 bij 110...120 V enkelfasig LXM05AD28M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM05BD28F1 bij 110...120 V enkelfasig LXM05BD28M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM05CD28F1 bij 110...120 V enkelfasig LXM05CD28M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM32.D30M2 bij 115 V enkelfasig LXM32.D18M2 bij 230 V enkelfasig LXM05AD42M3X bij 200...240 V driefasig LXM05BD42M3X bij 200...240 V driefasig LXM05CD42M3X bij 200...240 V driefasig LXM15LD28M3 bij 230 V driefasig
Aseinde	Zonder schroefdraad
IP beschermingsgraad	IP65 norm IP67 met IP67 kit
Resolutie snelheidsfeedback	131072 punten/toer x 4096 toeren
Houdrem	Met
Mounting support	Internationale standaard flens
Elektrische aansluiting	Haakse draaibare connectoren

Complementair

Bereik compatibiliteit	Lexium 15 Lexium 32 Lexium 05
[Us] nominale voedingsspanning	480 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Kortsluitstroom	7,3 A
Continu vermogen	1,6 W
Maximale stroom Irms	18 A voor LXM32.D18M2 bij 230 V 15 A voor LXM32.D30M2 bij 115 V 23 A voor LXM15LD28M3 25,1 A voor LXM05AD28F1 25,1 A voor LXM05AD28M2 25,1 A voor LXM05AD42M3X 25,1 A voor LXM05BD28F1 25,1 A voor LXM05BD28M2 25,1 A voor LXM05BD42M3X 25,1 A voor LXM05CD28F1 25,1 A voor LXM05CD28M2 25,1 A voor LXM05CD42M3X
Max permanente stroom	25,1 A
Schakelfrequentie	8 kHz
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde
Asdiameter	19 mm
Aslengte	40 mm
Type terugkoppeling	Multiturn SinCos Hiperface
Houdkoppel	9 N.m vasthoudrem
Motorflensmaat	100 mm
Aantal geschakelde motoren	1
Koppel constant	0,45 N.m/A bij 120 °C
Tegen-emk constant	29 V/krpm bij 120 °C
Aantal motorpolen	8
Inertie rotor	2,018 kg.cm ²
Statorweerstand	0,87 Ohm bij 20 °C
Statorinductie	4 mH bij 20 °C
Tijdsconstante elektrische stator	4,6 ms bij 20 °C
Maximale radiale kracht Fr	530 N bij 5000 rpm 570 N bij 4000 rpm 630 N bij 3000 rpm 720 N bij 2000 rpm 900 N bij 1000 rpm
Maximale axiale kracht Fa	0,2 x Fr
Aantrekvermogen rem	18 W
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	199,5 mm
Diameter centrerende kraag	95 mm
Centreerkraagdiepte	3,5 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	9 mm
Cirkeldiameter montagegaten	115 mm
Net weight	4,8 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,4 cm
Package 1 Width	16,3 cm
Package 1 Length	40,7 cm
Package 1 Weight	4,95 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen des Servomotors

Beispiel mit geraden Verbindungen

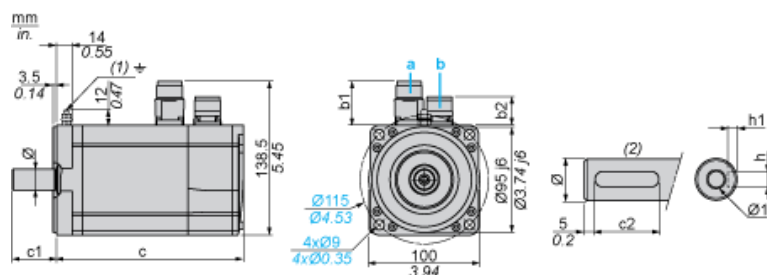

- a: Spannungsversorgung für Servomotorbremse
b: Spannungsversorgung für Servomotorgeber
(1) M4-Schraube
(2) Wellenstumpf, codierter Steckplatz (optional)

Abmessungen in mm

Gerade Stecker		Drehbare Winkelstecker		c (ohne Bremse)	c (mit Bremse)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 für Schrauben
b1	b2	b1	b2								
39,5	25,5	39,5	39,5	169	200	40	30	6 N9	3,5 ^{+0,1} ₀	19 k6	M6 x 16


Abmessungen in in.

Gerade Stecker		Drehbare Winkelstecker		c (ohne Bremse)	c (mit Bremse)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 für Schrauben
b1	b2	b1	b2								
1.55	1.00	1.55	1.55	6.65	7.87	1.57	1.18	0.24 N9	0.14 ^{+0,1} ₀	0.75 k6	M6 x 0.63

Einphasige 115-V-Versorgungsspannung

Drehmoment-/Drehzahlkurven

Servomotor mit Servoantrieb LXM32•D30M2

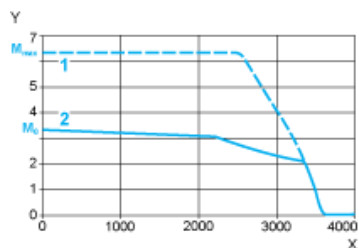


- X Drehzahl in 1/min
Y Drehmoment in Nm
1 Spitzendrehmoment
2 Dauerdrehmoment

Einphasige 230-V-Versorgungsspannung

Drehmoment-/Drehzahlkurven

Servomotor mit Servoantrieb LXM32•D18M2

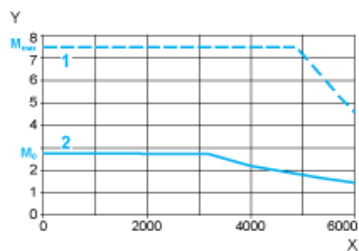

- X Drehzahl in 1/min
Y Drehmoment in Nm
1 Spitzendrehmoment
2 Dauerdrehmoment