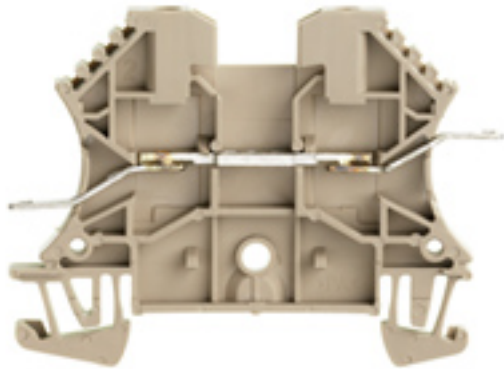


**WDU 2.5 LL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Sie sind auf der Suche nach einer Schnittstelle zwischen Elektrotechnik und Elektronik? In manchen Fällen eignet sich ein Lötanschluss oder eine steckbare Standardlösung für die Durchführung zu den elektronischen Geräten im Schaltschrank.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | W-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Lötanschluss |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1022200000</a>                                                     |
| Art        | WDU 2.5 LL                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190145859                                                                  |
| VPE        | 100 Stück                                                                      |

## WDU 2.5 LL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 46,5 mm | Tiefe (inch)  | 1,831 inch |
| Höhe         | 64 mm   | Höhe (inch)   | 2,52 inch  |
| Breite       | 5,1 mm  | Breite (inch) | 0,201 inch |
| Nettogewicht | 6,78 g  |               |            |

## Temperaturen

|                                |                |                                |               |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C        |

## Allgemeines

|                                      |               |                                      |        |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14        | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 20 |
| Normen                               | IEC 60947-7-1 | Tragschiene                          | TS 35  |

## Bemessungsdaten

|                                          |                     |                        |               |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Bemessungsquerschnitt                    | 2,5 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung     | 400 V         |
| Bemessungsspannung DC                    | 400 V               | Nennstrom              | 15 A          |
| Strom bei max. Leiter                    | 15 A                | Normen                 | IEC 60947-7-1 |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ             | Bemessungsstoßspannung | 6 kV          |
| Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x      | 0,77 W              | Verschmutzungsgrad     | 3             |

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|                                                                  |                     |                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Abisolierlänge                                                   | 10 mm               | Anschlussart                                                     | Lötanschluss        |
| Anschlussrichtung                                                | seitlich            | Anzahl Anschlüsse                                                | 2                   |
| Anzugsdrehmoment, max.                                           | 0,8 Nm              | Anzugsdrehmoment, min.                                           | 0,4 Nm              |
| Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS                     | 1                   | Klemmbereich, max.                                               | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, min.                                               | 0,5 mm <sup>2</sup> | Klemmschraube                                                    | M 2,5               |
| Klingenmaß                                                       | 0,6 x 3,5 mm        | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                             | AWG 14              |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                             | AWG 20              | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.                      | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.                      | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.                     | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.                     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.                     | 1,5 mm <sup>2</sup> |                                                                  |                     |

## Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Anschlussart, weiterer Anschluss | Lötanschluss |
|----------------------------------|--------------|

## WDU 2.5 LL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Systemkennwerte

|                                  |                                               |                                 |      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------|
| Ausführung                       | mit Lötanschluss, beidseitig, einseitig offen | Abschlussplatte erforderlich    | Ja   |
| Anzahl der Potentiale            | 1                                             | Anzahl der Etagen               | 1    |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2                                             | Anzahl der Potentiale pro Etage | 0    |
| Etagen intern gebrückt           | Nein                                          | PE-Anschluss                    | Nein |
| Tragschiene                      | TS 35                                         | N-Funktion                      | Nein |
| PE-Funktion                      | Nein                                          | PEN-Funktion                    | Nein |

## Werkstoffdaten

|                                |       |       |             |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |             |

## weitere technische Daten

|                         |        |                               |          |
|-------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| Anzahl gleicher Klemmen | 1      | Montageart                    | gerastet |
| Offene Seiten           | rechts | explosionsgeprüfte Ausführung | Nein     |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

Zulassungen



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319244/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319244/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS              | Konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Downloads

|                                               |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                                                                                                |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                       |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 16:28:52 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

### WDU 2.5 LL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## WDU 2.5 LL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## mit Blitz



Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet für die Klemmen der W-Reihe sowie für die Endwinkel WEW 35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil erhältlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet CONNECT Drucker.

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Art        | WAD 5 MC B GE/SW           | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1120450000</a> | Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248901272              | WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, gelb                                |
| VPE        | 48 Stück                   |                                                                  |

2.5 mm<sup>2</sup>

2.5  
mm<sup>2</sup>

Schraubbare Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling bei der Montage und Demontage. Dank der großen Auflagefläche können bei höchster Kontaktsicherheit auch große Ströme übertragen werden.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | WQV 2.5/20                 | Ausführung                                                                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1577570000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190125868              |                                                                                                                  |
| VPE        | 10 Stück                   |                                                                                                                  |
| Art        | WQV 2.5/2                  | Ausführung                                                                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1053660000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm  |
| GTIN (EAN) | 4008190031121              |                                                                                                                  |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                                                                  |
| Art        | WQV 2.5/6                  | Ausführung                                                                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1054060000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm  |
| GTIN (EAN) | 4008190102272              |                                                                                                                  |
| VPE        | 10 Stück                   |                                                                                                                  |
| Art        | WQV 2.5/30                 | Ausführung                                                                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1067500000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 30, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190031107              |                                                                                                                  |
| VPE        | 10 Stück                   |                                                                                                                  |

## WDU 2.5 LL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art        | WQV 2.5/32                 | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1577600000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 32, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4008190154035              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm                            |
| VPE        | 10 Stück                   |                                                                        |
| Art        | WQV 2.5/5                  | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1053960000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 5, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4008190158446              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm                               |
| VPE        | 10 Stück                   |                                                                        |
| Art        | WQV 2.5/8                  | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1054260000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 8, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4008190073572              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm                               |
| VPE        | 10 Stück                   |                                                                        |
| Art        | WQV 2.5/4                  | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1053860000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 4, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4008190049706              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm                               |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                        |
| Art        | WQV 2.5/10                 | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1054460000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 10, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4008190135089              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm                            |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                        |
| Art        | WQV 2.5/15                 | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1059660000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 15, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4008190002411              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm                            |
| VPE        | 10 Stück                   |                                                                        |
| Art        | WQV 2.5/3                  | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1053760000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 3, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4008190058999              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm                               |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                        |
| Art        | WQV 2.5/7                  | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1054160000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 7, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4008190011246              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm                               |
| VPE        | 10 Stück                   |                                                                        |

## ZGB schwenkbarer Gruppenschildträger



Der ZGB 15 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger. Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 15 bestückt werden.

Der ZGB 30 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger. Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 7 bestückt werden.

Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter Zubehör.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | ZGB 15                     | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1636530000</a> | Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 15 x 7 mm, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4008190297053              | (P): 5.00 Weidmueller, weiß                                  |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                              |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 16:28:52 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## WDU 2.5 LL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | ZGB 30                     | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1611930000</a> | Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4008190002251              | (P): 5.00 Weidmueller, weiß                                  |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                              |
| Art        | ZGB 30/3.5                 | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1778290000</a> | Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4032248161065              | (P): 3.50 weiß                                               |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                              |

## Bezeichnungsträger



## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art        | BZT 1 WS 10/5              | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805490000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| VPE        | 100 Stück                  |                             |
| Art        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805520000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| VPE        | 100 Stück                  |                             |

## 2.5-10 mm²



Abschlussplatten werden an der offenen Seite der letzten Reihenklemme vor dem Endwinkel befestigt. Mit dem Einsatz der Abschlussplatte wird die Funktion der Reihenklemme sowie die angegebenen Bemessungsspannung aufrechterhalten. Ein Berührungsschutz von Spannungsführenden Teilen wird gewährleistet, und die Abschlussklemme ist fingersicher.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Art        | WAP 2.5-10 WS              | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050090000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, weiß, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,    |
| GTIN (EAN) | 4008190406790              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                          |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                    |
| Art        | WAP 2.5-10                 | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050000000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190103149              | mm, V-O, Wemid, rastbar: Nein                                      |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                    |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 16:28:52 MESZ

## WDU 2.5 LL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art        | WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL    | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050180000</a> | Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), blau, Höhe: 56 mm,         |
| GTIN (EAN) | 4008190013899              | Breite: 1.5 mm, V-O, Wemid                                          |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050100000</a> | Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 56      |
| GTIN (EAN) | 4008190079901              | mm, Breite: 1.5 mm, V-O, Wemid                                      |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 SW              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050010000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, schwarz, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4008190406806              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 VI              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1072210000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, violett, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4008190455460              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 GE              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050020000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, gelb, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,     |
| GTIN (EAN) | 4008190406776              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 BR              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050070000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, braun, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,    |
| GTIN (EAN) | 4008190455507              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 BL              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050080000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,     |
| GTIN (EAN) | 4008190136611              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 GN              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1072200000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, grün, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,     |
| GTIN (EAN) | 4008190455491              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 RT              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050040000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, rot, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-O, |
| GTIN (EAN) | 4008190406783              | Wemid, rastbar: Nein                                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 OR              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050060000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, orange, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4008190406769              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |
| Art        | WAP 2.5-10 GR              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1050050000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, grau, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm,     |
| GTIN (EAN) | 4008190455484              | V-O, Wemid, rastbar: Nein                                           |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                     |

**WDU 2.5 LL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Schneid- und Ausklinkwerkzeuge für Querverbindungen**

- Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
- Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
- Für Querverbindungsfenster der Klemme WSI 6

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | WAW 1 NEUTRAL              | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9004500000</a> | Sonstige Werkzeuge |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                    |

**Testbuchsen**

Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Art        | STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ    | Ausführung           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0215700000</a> | Zubehör, Steckbuchse |
| GTIN (EAN) | 4008190184872              |                      |
| VPE        | 50 Stück                   |                      |


## WDU 2.5 LL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Prüfstecker



Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Art        | PS 2.3 RT                  | Ausführung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0180400000</a> | Testadapter (Klemmen), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                     |

### W-Reihe



Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Art        | WTA 2/ZA WDU2.5-10         | Ausführung                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1632330000</a> | Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN) | 4008190257330              |                                            |
| VPE        | 25 Stück                   |                                            |
| Art        | WTA 2 WDU2.5-10            | Ausführung                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1632320000</a> | Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN) | 4008190257347              |                                            |
| VPE        | 25 Stück                   |                                            |
| Art        | WTA 2/10 WDU2.5/10         | Ausführung                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1632340000</a> | Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN) | 4008190209599              |                                            |
| VPE        | 5 Stück                    |                                            |