


BT 24 (925 001)


- Utilizable para sistemas KNX / EIB
- Necesidades mínimas de espacio
- Utilizable según el concepto de zonas de protección contra rayos en las interfaces 0_B – 1 y superiores



Fotografía no vinculante



Esquema del BT 24

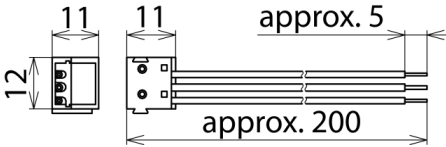

Dimensiones del BT 24

Tipo art. no.	BT 24 925 001
Clase de descargador	TYPE2
Tensión nominal (U _N)	24 V
Tensión máxima permanente DC (U _C)	45 V
Corriente nominal (I _N)	6 A
D1 Corriente nominal de rayo (10/350 µs) por hilo	1 kA
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (I _n)	5 kA
Nivel de protección hilo-hilo para I _n C2 (U _p)	≤ 1200 V
Nivel de protección hilo-PG para I _n C2 (U _p)	≤ 650 V
Nivel de protección hilo-hilo con 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 750 V
Nivel de protección hilo-PG con 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 500 V
Frecuencia límite hilo-hilo (f _c)	70 MHz
Capacitancia hilo-hilo	≤ 10 pF
Capacitancia hilo-PG	≤ 10 pF
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Clase de protección	IP 20
Conexión entrada/salida	contactos de resorte diámetro 1 mm / cables de conexión Ø 0.8 mm
Toma de tierra a través de	cable 0.75 mm ² , longitud 200 mm
Material de la carcasa	termoplástico
Color	azul
Normas de verificación	IEC 61643-21
Certificaciones	EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95
Peso	10 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363010
GTIN	4013364047365
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.