

## RIM 4 24/60VUC GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



Abbildung ähnlich

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | RIDERSERIES RCL, LED-Modul, Schutzvaristor, Nennsteuerspannung: 24...60 V UC, Steckanschluss |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8713790000</a>                                                                   |
| Art        | RIM 4 24/60VUC GN                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248390168                                                                                |
| VPE        | 10 Stück                                                                                     |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 23:09:01 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

**RIM 4 24/60VUC GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 34,5 mm | Tiefe (inch)  | 1,358 inch |
| Höhe         | 9 mm    | Höhe (inch)   | 0,354 inch |
| Breite       | 12,5 mm | Breite (inch) | 0,492 inch |
| Nettogewicht | 3 g     |               |            |

**Temperaturen**

|                 |                                             |                    |                |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...70 °C                              | Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Feuchtigkeit    | 40 °C / 93 % rel.Feuchte,<br>keine Betauung |                    |                |

**Bemessungsdaten UL**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E223759 |
|------------------------|---------|

**Steuerseite**

|                    |              |               |          |
|--------------------|--------------|---------------|----------|
| Nennsteuerspannung | 24...60 V UC | Statusanzeige | LED grün |
| Schutzschaltung    | Varistor     |               |          |

**Allgemeine Daten**

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

**Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen**

|        |       |                        |         |
|--------|-------|------------------------|---------|
| Normen | UL508 | Zertifikat-Nr. (cURus) | E223759 |
|--------|-------|------------------------|---------|

**Anschlussdaten**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Leiteranschlusstechnik | Steckanschluss |
|------------------------|----------------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 9.1  | 27-37-10-10 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |

**Umweltanforderungen**

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85 |

**RIM 4 24/60VUC GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



|                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID      | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                   | Konform                                                                                                                                                                     |
| UL File Number Search  | UL Webseite                                                                                                                                                                 |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E223759                                                                                                                                                                     |

**Downloads**

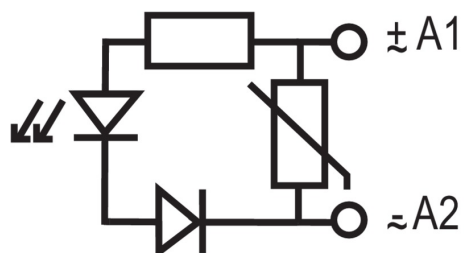
|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**RIM 4 24/60VUC GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Schaltbild****Maßbild**