

CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connecteurs pour C.I. USB



1332634

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332634>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteurs pour C.I. USB, sens de raccordement du connecteur vers le circuit imprimé: 90 °, nombre de pôles: 4, 480 MBit/s, Sertissage SMD, IP20

Avantages

- Optimisé pour le procédé de soudage par refusion CMS
- Transmission de données jusqu'à 480 Mbit/s
- Possibilité de traitement automatisé, grâce au conditionnement en bande

Données commerciales

Référence	1332634
Conditionnement	300 Unité(s)
Commande minimum	300 Unité(s)
Clé de vente	ABNDAA
Product key	ABNDAA
GTIN	4063151628192
Poids par pièce (emballage compris)	3,167 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,167 g
Numéro du tarif douanier	85366930
Pays d'origine	CN

CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connecteurs pour C.I. USB



1332634

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332634>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Orientation vers PCB	90,00 °
Nombre de pôles	4
Vitesse de transmission	480 MBit/s

Propriétés électriques

Tension de référence	30 V
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV
Courant de référence	1,5 A
Résistance d'isolement	1000 MΩ

Dimensions

Longueur	14,13 mm
Largeur	14,5 mm
Hauteur	7,14 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Porte-contacts	LCP
Résistance à la propagation des flammes	UL 94 V0
Absence d'halogène	oui
Matériau Boîtier	Métallique
Matériau Contact	Alliage de cuivre

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 1500
Force d'enfichage	35 N
Force de retrait	< 10 N

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 85 °C
Indice de protection (enfiché)	IP20
Indice de protection (non enfiché)	IP20

Spécification de contrôle d'une vibration sinusoïdale

Accélération	5,4g rms
Amplitude	1,52 mm
Vitesse de balayage	1 octave/min

CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connecteurs pour C.I. USB



1332634

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332634>

Montage

Conseils de traitement


Type de montage	Sertissage SMD
Moisture Sensitive Level	MSL 1 ()
Cycles de soudage par refusion	3 ()

1332634

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332634>

Dessins

Diagramme

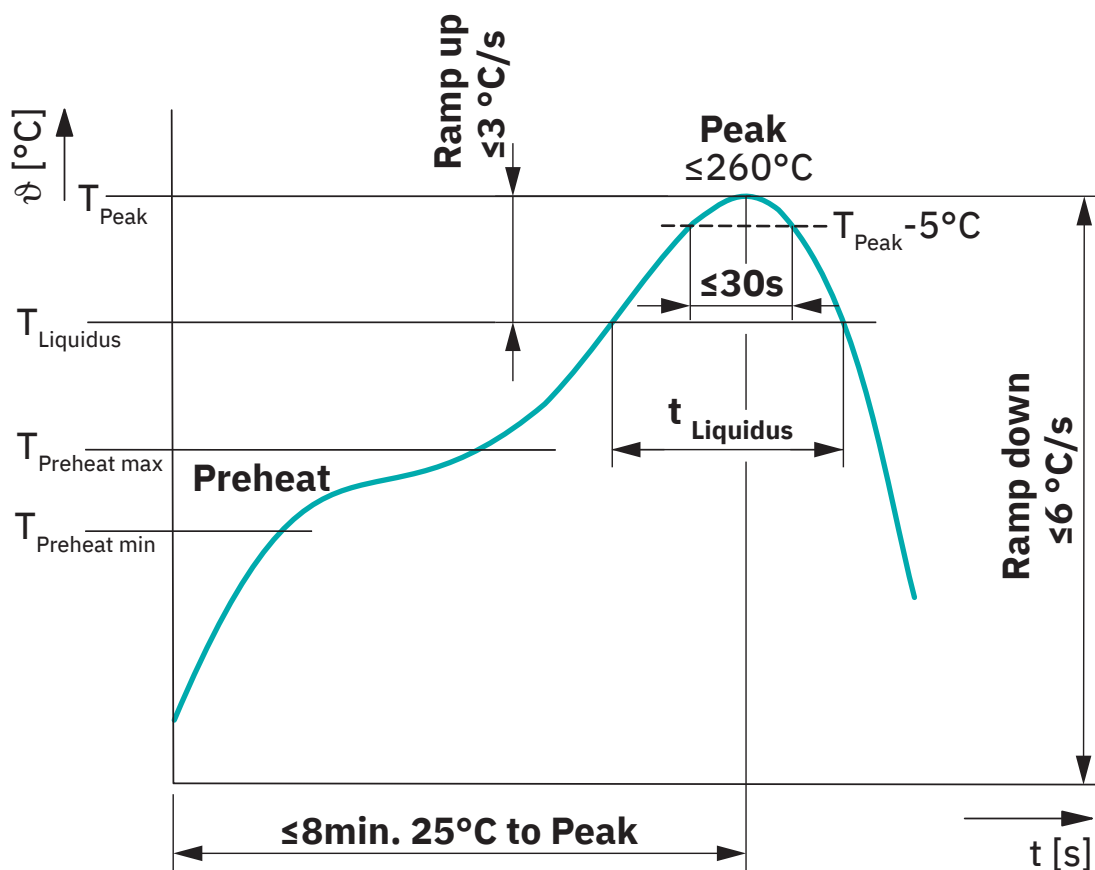

Classification reflow soldering profile

CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connecteurs pour C.I. USB



1332634

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332634>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connecteurs pour C.I. USB



1332634

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332634>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr