


**SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, SCHWARZ, RAL 9011, DÜNNWANDIG, Ø 1,1/0,5 MM, L 200 M**
**Article number: 181600**

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig 2:1, schwarz, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224).  
 Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671) Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 1,1; nachher: 0,5; Farbe: schwarz; Wanddicke: 0,33 mm; Länge: 200 m; VE: 1 Rolle

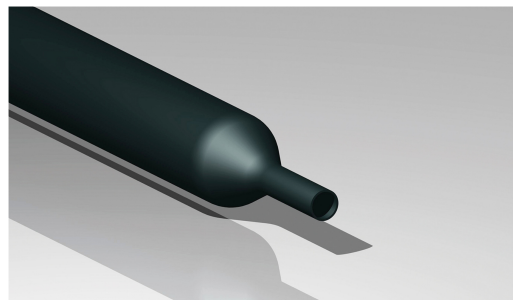

Length (mm) 300 mm  
 Width (mm) 300 mm  
 Height (mm) 25 mm  
 Weight (kg) 0,24 kg

| Attribute                      | Value               |
|--------------------------------|---------------------|
| Länge                          | 200 m               |
| Werkstoff                      | Polyolefine (PO-X)  |
| Halogenfrei                    | Yes                 |
| Farbe                          | schwarz             |
| Betriebstemperatur             | -45 °C - 125 °C     |
| Ausführung                     | dünnwandig          |
| Transparent                    | No                  |
| Typ                            | Heat-shrink         |
| Schrumpfrate                   | 2:1                 |
| Innendurchmesser vor Schrumpf  | 1.1 mm              |
| Innendurchmesser nach Schrumpf | 0.5 mm              |
| Wandstärke nach Schrumpf       | 0.33 mm             |
| Mit Innenkleber                | No                  |
| Bedruckbar                     | No                  |
| Nennquerschnitt                | 0.95 mm² - 0.95 mm² |

GTIN: 4021103066812

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de