

RAD-CABLE-USB - Cable para programación



2903447

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903447>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Radioline: cable de datos USB para la comunicación entre el PC y equipos Radioline, suministro de energía para el diagnóstico y la configuración mediante puerto USB del PC, longitud del cable: 2 m

Sus ventajas

- Suministro de energía para el diagnóstico y la configuración a través de puerto USB del PC

Datos comerciales

Código de artículo	2903447
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC61Z
Clave de producto	DNC61Z
GTIN	4046356739429
Peso por unidad (incluido el embalaje)	60,42 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	64,3 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

RAD-CABLE-USB - Cable para programación



2903447

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903447>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Restricción de uso

Indicación CEM	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
----------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de programación
Tipo de sensor	USB

Propiedades eléctricas

Medio de transmisión	Cobre
----------------------	-------

Datos de conexión

Del lado del PC

Tipo de conexión	USB 2.0 Fullspeed
Notas	en serie

En el dispositivo

Tipo de conexión	Puerto de datos IFS
------------------	---------------------

Datos del material

Color (Cubierta exterior)	rojo (RAL 3001)
Material (Cubierta exterior)	PVC

Cable/línea

Longitud del cable	2 m
Diámetro exterior del cable	3,50 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C (-13 °F ... 158 °F)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	≤ 90 % (a 25 °C, sin condensación)

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2

Emisión de interferencias

RAD-CABLE-USB - Cable para programación

2903447


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903447>



Normas/especificaciones	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------

Dibujos

Plano esquemático

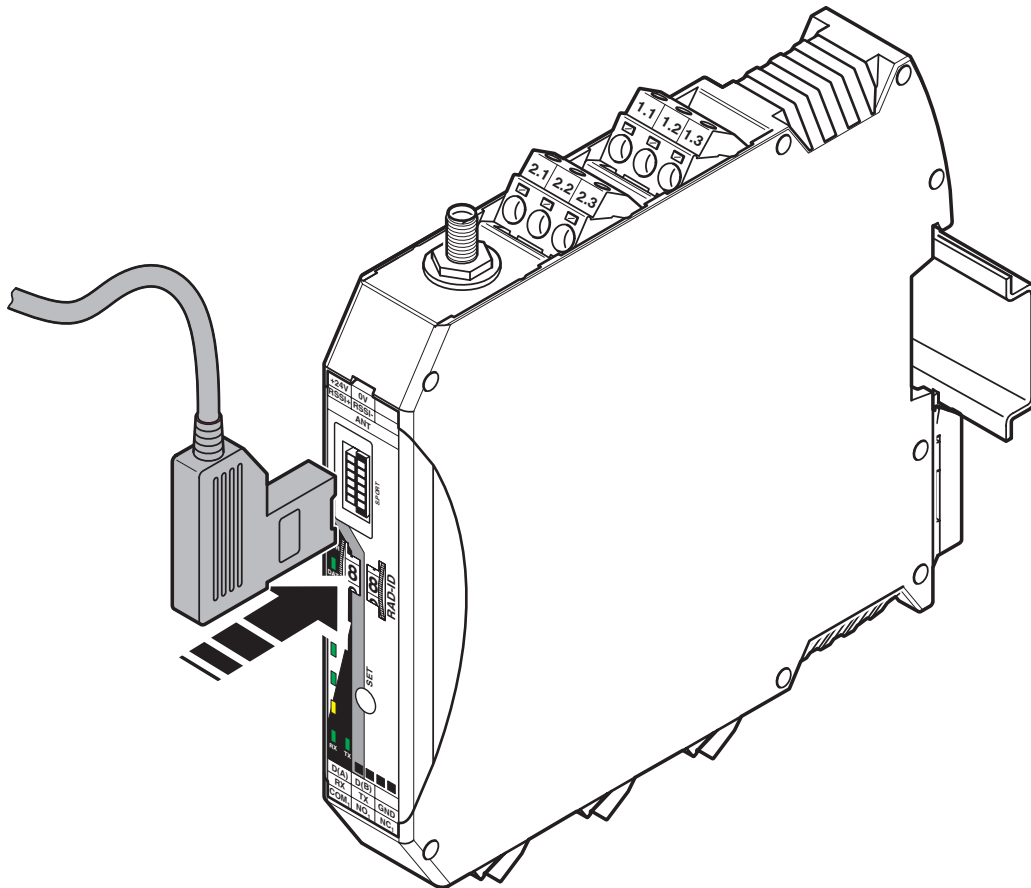

Ejemplo de aplicación

RAD-CABLE-USB - Cable para programación



2903447

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903447>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19179090
ECLASS-15.0	19179090

ETIM

ETIM 10.0	EC002608
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---