

RAD-CABLE-USB - Câble de programmation



2903447

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903447>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Radioline - Câble de données USB pour la communication entre un ordinateur et des dispositifs Radioline, alimentation pour le diagnostic et la configuration via le port USB du PC, longueur de câble 2 m

Avantages

- Alimentation pour le diagnostic et la configuration via le port USB du PC.

Données commerciales

Référence	2903447
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC61Z
Product key	DNC61Z
GTIN	4046356739429
Poids par pièce (emballage compris)	60,42 g
Poids par pièce (hors emballage)	64,3 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Restriction d'utilisation

Remarque CEM	CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements
--------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de programmation
Type de capteur	USB

Propriétés électriques

Support de transmission	Cuivre
-------------------------	--------

Caractéristiques de raccordement

Côté PC

Type de raccordement	USB 2.0 Fullspeed
Remarques	série

Côté appareil

Type de raccordement	Port de données IFS
----------------------	---------------------

Indications sur les matériaux

Couleur (Gaine extérieure)	rouge (RAL 3001)
Matériau (Gaine extérieure)	PVC

Câble/conducteur

Longueur du câble	2 m
Diamètre extérieur du câble	3,50 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C (-13 °F ... 158 °F)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 90 % (à 25 °C, sans condensation)

Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
Immunité	EN 61000-6-2

Émissions parasites

RAD-CABLE-USB - Câble de programmation

2903447

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903447>



Normes / Spécifications	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------


RAD-CABLE-USB - Câble de programmation

2903447

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903447>

Dessins

Dessin schématique

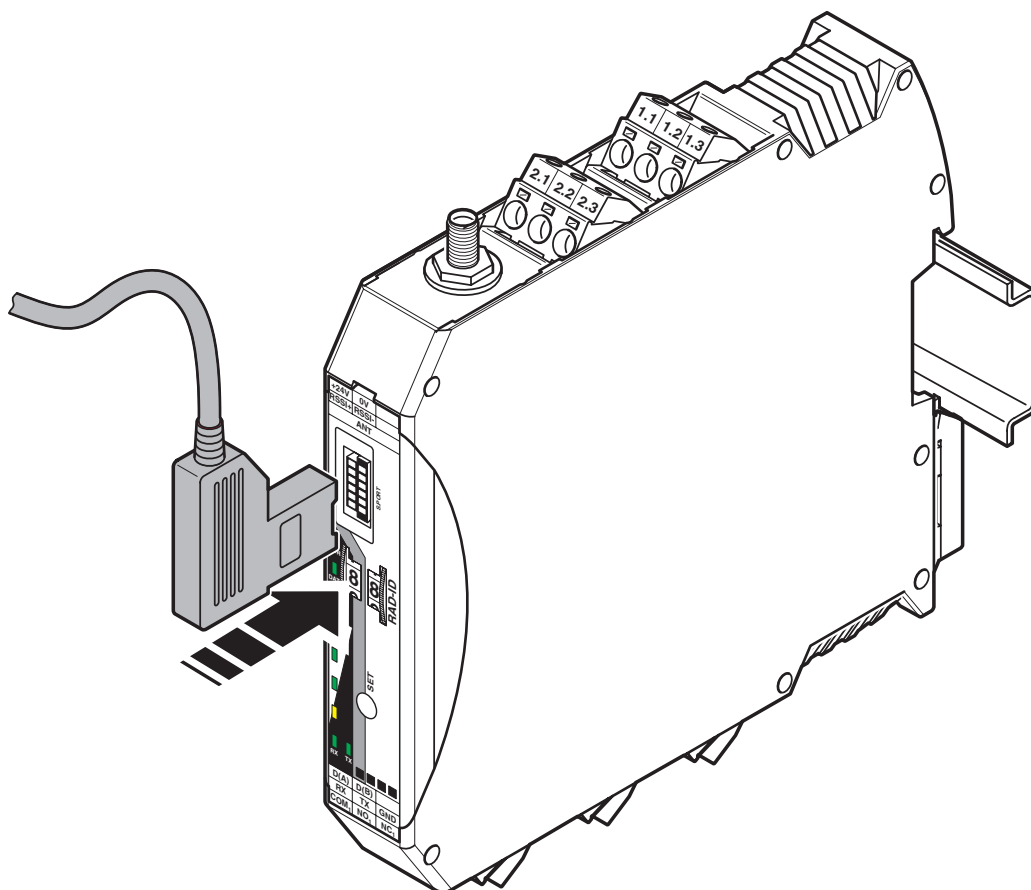

Exemple d'application

RAD-CABLE-USB - Câble de programmation



2903447

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903447>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19179090
ECLASS-15.0	19179090

ETIM

ETIM 10.0	EC002608
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---