



### Principal

Tipo de producto o componente	Filtro sinusoidal
Compatibilidad de gama	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61 Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600
Aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente nominal	400 A
Pérdidas térmicas	1900 W en 100 Hz
Compatibilidad del producto	ATV61HC22N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 220 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 220 kW, 380...480 V
Frecuencia de conmutación	4...8 kHz
Maximum output frequency	100 Hz
Maximum permissible voltage	500 V AC

### Complementario

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Cables pelados diámetro: 11 mm
Maximum voltage drop at rated load	10 %
Corriente máxima	1,5 x corriente nominal (duración 60 s)
Peso del producto	190 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP00
Características ambientales	3B1 acorde a IEC 721-3-3 3C2 acorde a IEC 721-3-3 3S1 acorde a IEC 721-3-3
Grado de contaminación	2 acorde a EN 50178
Resistencia a las vibraciones	1 gn (f = 13...200 Hz) acorde a IEC 60068-2 1,5 mm pico a pico (f = 3...13 Hz) acorde a IEC 60068-2
Resistencia a los choques	15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	40...50 °C - tipo de cable: con desclasificación de corriente del 1,5% por °C) -10...40 °C - tipo de cable: sin disminución de corriente)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...65 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin disminución de corriente 1000...3000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	80,0 cm
Paquete 1 Ancho	39,0 cm
Paquete 1 Longitud	59,0 cm
Paquete 1 Peso	168,5 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Información Logística

Pais de Origen	ES
----------------	----


## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Hoja de datos del producto VW3A5209

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones

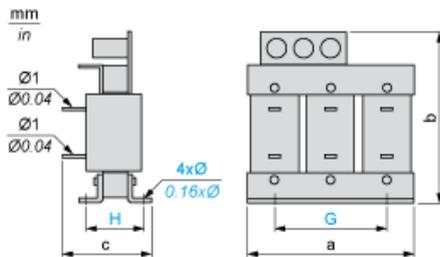

Dimensiones en mm

a	b	c	G	H	Ø	Ø1
480	600	340	430	238	13 x 18	11

Dimensiones en pulgadas

a	b	c	G	H	Ø	Ø1
18,90	23,62	13,38	16,93	9,37	0,51 x 0,71	0,43

# Hoja de datos del producto VW3A5209

## Montaje y aislamiento

### Recomendaciones de montaje

