




Presentazione

Tipo prodotto	Filtro sinusoidale
Compatibilità gamma	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61 Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro uscita
Corrente nominale [In]	400 A
Perdite termiche	1900 W a 100 Hz
Compatibilità prodotto	ATV61HC22N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 220 kW, 380...480 V ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 220 kW, 380...480 V
Frequenza di commutazione	4...8 kHz
Massima frequenza di uscita	100 Hz
Maximum permissible voltage	500 V CA

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Cavi nudi diametro: 11 mm
Maximum voltage drop at rated load	10 %
Corrente max	1,5 x corrente nominale (durata = 60 s)
Peso prodotto	190 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP00
Caratteristiche ambientali	3B1 conforme a IEC 721-3-3 3C2 conforme a IEC 721-3-3 3S1 conforme a IEC 721-3-3
Grado di inquinamento	2 conforme a EN 50178
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (F= 13...200 Hz) conforme a IEC 60068-2 1,5 mm picco-picco (F= 3...13 Hz) conforme a IEC 60068-2
Tenuta agli urti	15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura ambiente di funzionamento	40...50 °C (con declassamento corrente dell'1,5% per °C) -10...40 °C (senza declassamento corrente)
Temperatura di stoccaggio	-40...65 °C
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento corrente 1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	80,0 cm
Confezione 1: larghezza	39,0 cm
Confezione 1: profondità	59,0 cm
Confezione 1: peso	168,5 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

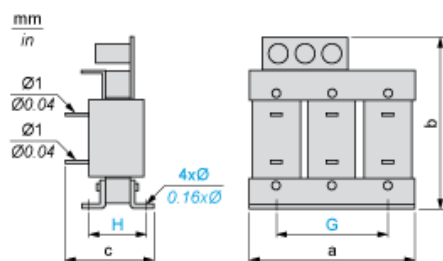

Dimensioni in mm

a	b	c	G	G	Ø	Ø1
480	600	340	430	238	13 x 18	11

Dimensioni in pollici

a	b	c	G	G	Ø	Ø1
18.90	23.62	13.38	16.93	9.37	0.51 x 0.71	0.43

Raccomandazione per il montaggio

