




Hoofd

Product or component type	Sinusfilter
Bereik compatibiliteit	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61 Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600
Productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER
[In] rated current	400 A
Thermische verliezen	1900 W bij 100 Hz
Compatibiliteit product	ATV61HC22N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 220 kW, 380...480 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 220 kW, 380...480 V
Schakelfrequentie	4...8 kHz
Maximale uitgangsfrequentie	100 Hz
Maximaal toegelaten spanning	500 V AC

Complementair

Elektrische aansluiting	Blanke draden diameter: 11 mm
Maximale spanningsval bij nominale belasting	10 %
Maximale stroom	1,5 x nominale stroomsterkte (duur = 60 s)
Net weight	190 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP00
Milieu-eigenschappen	3B1 conform aan IEC 721-3-3 3C2 conform aan IEC 721-3-3 3S1 conform aan IEC 721-3-3
Pollution degree	2 conform aan EN 50178
Trilling bestendigheid	1 gn (f= 13...200 Hz) conform aan IEC 60068-2 1,5 mm piek naar piek (f= 3...13 Hz) conform aan IEC 60068-2
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Relative humidity	0...95 %
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	40...50 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C) -10...40 °C (zonder stroomdeclassering)
Ambient air temperature for storage	-40...65 °C
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zonder stroomdeclassering 1000...3000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	80,0 cm
Package 1 Width	39,0 cm
Package 1 Length	59,0 cm
Package 1 Weight	168,5 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

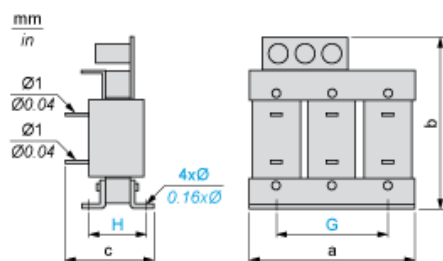

Abmessungen in mm

a	b	c	G	H	Ø	Ø1
480	600	340	430	238	13 x 18	11

Abmessungen in Zoll

a	b	c	G	H	Ø	Ø1
18.90	23.62	13.38	16.93	9.37	0,51 x 0,71	0.43

Montageempfehlungen

