DV MOD TN 255 (956 020)

- Capacité d'écoulement élevée grâce à la technologie d'éclateur RAC performante
- Remplacement simple et sans outils du module de protection grâce au système de verrouillage avec touche de verrouillage du module



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DV MOD TN 255

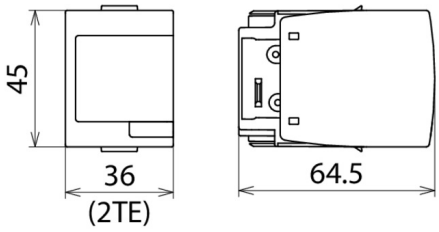

Dimensions DV MOD TN 255

Module de protection avec éclateur à technologie RAC

Type Référence	DV MOD TN 255 956 020
Tension max. de régime permanent AC (U_C)	255 V
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (I_{imp})	50 kA
Énergie spécifique (W/R)	156,25 kJ/ohm
Capacité d'extinction du courant de suite [L-N] AC (I_{fi})	50 kA_{eff}
Limitation du courant de suite/sélectivité	Non déclenchement d'un fusible 32 A gG jusqu'à 50 kA_{eff} (présumé)
Résistance aux courts-circuits [L-N] / [N-PE] (I_{SCCR})	50 kA_{eff}
Poids	148 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363090
GTIN (Numéro EAN)	4013364510616
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.