



### Presentazione

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Gamma prodotto                  | Harmony 9001SK      |
| Tipo prodotto                   | Lampada spia        |
| Nome dispositivo                | 9001SK              |
| Tipo di lenti                   | Domed plastica      |
| Alimentazione elemento luminoso | Diretto 120 V CA/CC |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale testa                                 | Plastica                                                                                   |
| Diametro di montaggio                           | 30 mm                                                                                      |
| Forma della testa                               | Circolare                                                                                  |
| Colore capsula o gemma                          | Verde                                                                                      |
| Sorgente luminosa                               | LED                                                                                        |
| Attacco lampada                                 | BA 9s                                                                                      |
| Tensione alimentazione nominale [Us]            | 120 V CA/CC                                                                                |
| Coppia di serraggio                             | 0,8 Nm conforme a EN/IEC 60947-1                                                           |
| Forma della testa (vite)                        | Taglio a croce                                                                             |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conforme a EN/IEC 60947-1 |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 10 A                                                                                       |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 10 A fusibile cartuccia conforme a CEI EN 60947-5-1                                        |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 2) conforme a EN/IEC 60947-1                                  |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 2,5 kV conforme a EN/IEC 60947-1                                                           |
| Operating position                              | Qualunque posizione                                                                        |
| Larghezza totale CAD                            | 54 mm                                                                                      |
| Altezza totale CAD                              | 70 mm                                                                                      |
| Profondità totale CAD                           | 42 mm                                                                                      |
| Peso prodotto                                   | 0,082 kg                                                                                   |
| Device presentation                             | Prodotto completo                                                                          |
| Tipologia lenti                                 | Domed                                                                                      |
| Tensione alimentazione nominale [Us]            | 120 V                                                                                      |
| Colore sorgente luminosa                        | Verde                                                                                      |
| Materiale lenti                                 | Polycarbonato                                                                              |
| Dimensioni                                      | 30 mm                                                                                      |
| Sorgente luminosa                               | LED                                                                                        |

## Ambiente

|                                                    |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                                   |
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                                                               |
| Grado di protezione IP                             | IP66 conforme a CEI 60529                                                                                                        |
| Grado di protezione NEMA                           | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X                                                 |
| Resistenza alle vibrazioni                         | 7 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                    |
| Tenuta agli urti                                   | 50 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                                                                  |
| Temperatura ambiente                               | -25...70 °C                                                                                                                      |
| Temperatura di stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                                                      |
| Norme di riferimento                               | JIS C 852<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>CEI EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |
| Certificazioni prodotto                            | UL 508[RETURN]NEMA                                                                                                               |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 5,842 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 4,572 cm |
| Confezione 1: profondità         | 9,398 cm |
| Confezione 1: peso               | 86,183 g |


## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>               |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensioni

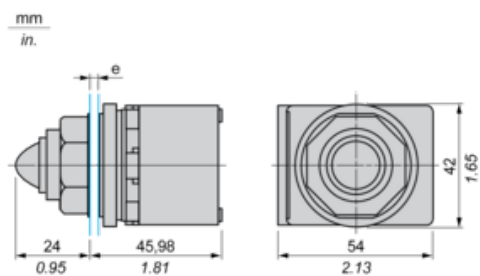

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.