

# SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1440106

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440106>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared delant., DeviceNet™, 5-polos, Hembra de conexión, recto, M8, B-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,25 mm<sup>2</sup>, Conductor de PVC

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1440106       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | ABQIBA        |
| Clave de producto                         | ABQIBA        |
| GTIN                                      | 4046356481335 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 15 g          |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 15 g          |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290      |
| País de origen                            | PL            |

# SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1440106

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440106>

## Datos técnicos

### Montaje

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje frontal (M8 x 0,5) |
|-----------------|----------------------------|

### Propiedades del artículo

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de producto           | Conectores circulares (lado del equipo) |
| Aplicación                 | Señal                                   |
| Tipo de sensor             | DeviceNet™                              |
| Número de polos            | 5                                       |
| Número de salidas de cable | 1                                       |
| Apantallado                | no                                      |
| Codificación               | B                                       |
| Tipo de rosca              | M8                                      |

### Propiedades de aislamiento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución         | 3  |

### Datos del material

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB                    |
| Material junta                      | Viton                 |
| Material contacto                   | Aleación de Cu        |
| Material superficie del contacto    | Au                    |
| Material soporte de contactos       | PUR/PA 6.6            |
| Material conexión por tornillo      | Latón, niquelado      |
| Material Conductor                  | Conductor Cu estañado |

### Propiedades eléctricas

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Resistencia de contacto    | $\leq 3 \text{ m}\Omega$   |
| Resistencia de aislamiento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensión nominal $U_N$      | 30 V                       |
| Corriente nominal $I_N$    | 4 A                        |

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo de conexión              | Hilos trenzados individuales |
| Tipo de conexión del contacto | Hembra                       |
| Sección de conductor          | 0,25 mm²                     |

### Conectores

#### Conexión 1

# SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1440106

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440106>

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Construcción cabecera     | Hembra de conexión |
| Salida de cables cabecera | recto              |
| Tipo de rosca cabecera    | M8                 |
| Codificación              | B                  |

## Conexión 2

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Construcción cabecera | extremo de cable libre |
|-----------------------|------------------------|

## Cable/línea

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Longitud del cable                | 0,5 m                           |
| Tipo de cable                     | Conductor de PVC                |
| Tipo de señal/categoría           | DeviceNet™                      |
| Conductor individual, color       | blanco, negro, gris, rojo, azul |
| Sección de línea                  | 0,25 mm²                        |
| Material Conductor                | Conductor Cu estañado           |
| Línea de señales AWG              | 26                              |
| Material Aislamiento de conductor | PVC                             |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Índice de protección                                             | IP67                     |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C         |
| Temperatura ambiente (servicio)                                  | -25 °C ... 85 °C         |
| UL Type Rating                                                   | Type 4 (indoor use only) |

## Normas y especificaciones

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Denominación de norma | Conectores circulares M8   |
| Normas/disposiciones  | conforme a IEC 61076-2-104 |

# SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - Conect. enchuf. para apar. pared delant.




1440106

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440106>

## Dibujos

Plano esquemático

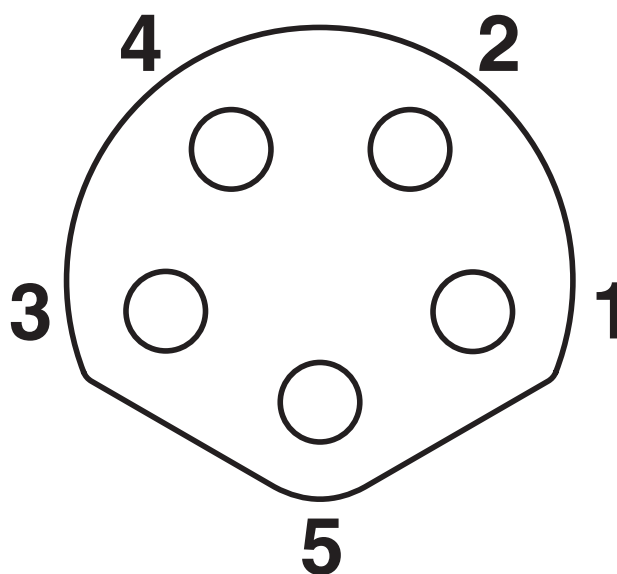

Esquema polos conector hembra M8, 5 polos, codif. B, vista cara hembras

# SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1440106

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440106>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003570 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1440106

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440106>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 252698d7-d255-4ea0-be44-559eeac34ff9 |

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)