


Scheda prodotto

Caratteristiche

LV833806

ON/OFF indication contact 1 OF - low level - for MTZ1 - drawout

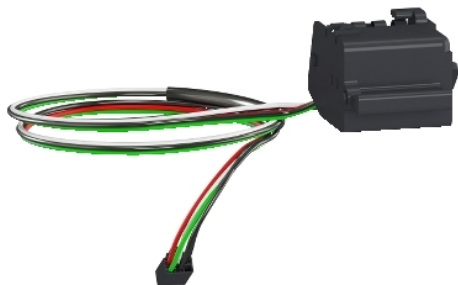

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	OF
Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Basso livello
Composizione contatti segnale	1 NO/NC
Installazione	Estraibile
Potere di interruzione	5 A AC-12 240/380 V CA 50/60 Hz 5 A AC-12 480 V CA 50/60 Hz 5 A AC-12 690 V CA 50/60 Hz 5 A DC-12 250 V DC 2,5 A DC-12 250 V DC 0,5 A DC-12 48 V DC 0,3 A DC-12 24 V DC
Carico minimo	2 mA a 15 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	14,0 cm
Confezione 1: peso	34,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------