

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Soporte de contactos

1436657
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1436657>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector enchuf. montaje incorp. p/ sensores/actuadores, conector hembra, 5 polos, cod. B, conexión por soldadura THR acodada, solo soporte contactos

La figura muestra una variante apantallada

Datos comerciales

Código de artículo	1436657
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	ABQAHS
Clave de producto	ABQAHS
GTIN	4046356438728
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,305 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,602 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Soporte de contactos



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1436657>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Aplicación	Señal
Número de polos	5
Número de contactos de mando	5
Apantallado	no
Codificación	B
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	60 V
Corriente nominal I_N	4 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Soldadura por ola
------------------	-------------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Datos del material

Material Soporte de contactos	PA 6.6
Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	Au
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	acodado
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	B

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Soporte de contactos



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1436657>

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Blister
------------------	---------

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Soporte de contactos




1436657

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1436657>

Dibujos

Plano esquemático

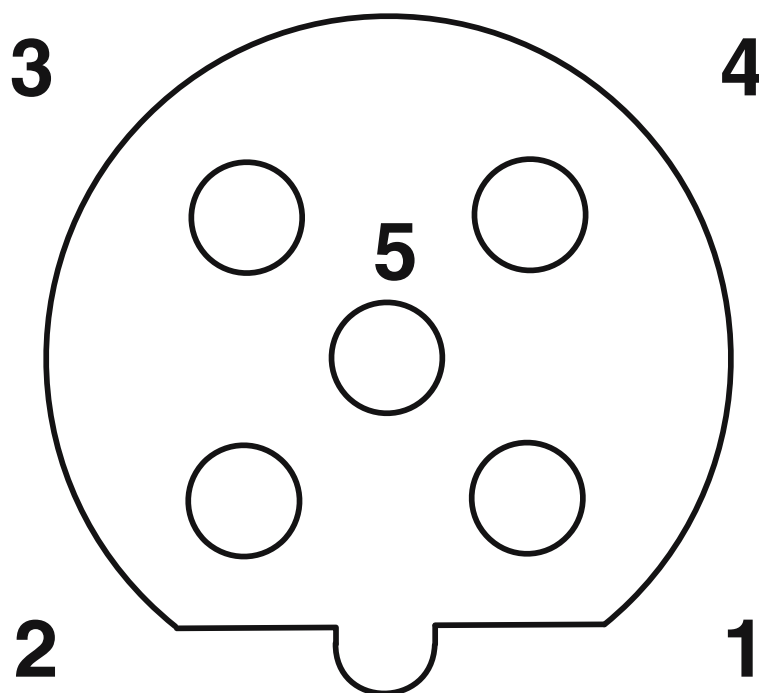

Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado B, vista de la cara de hembras

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Soporte de contactos



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1436657>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1436657>

 cUL Recognized ID de homologación: E118976-20100522				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	4 A	22	-

 UL Recognized ID de homologación: E118976-20100522				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	4 A	22	-

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Soporte de contactos



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1436657>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Soporte de contactos



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1436657>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	2a97bb18-429d-417a-a686-1b2ebb079b36

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es