

WIN PRO L3 A/W

Código LTF6324RB857



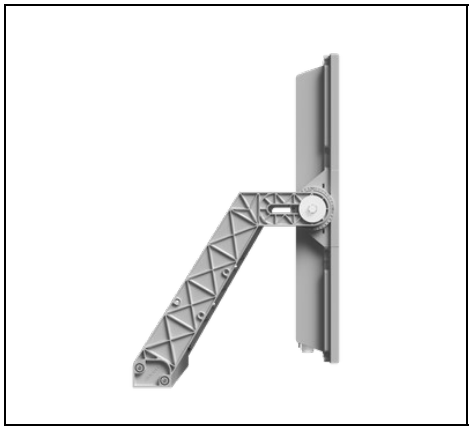

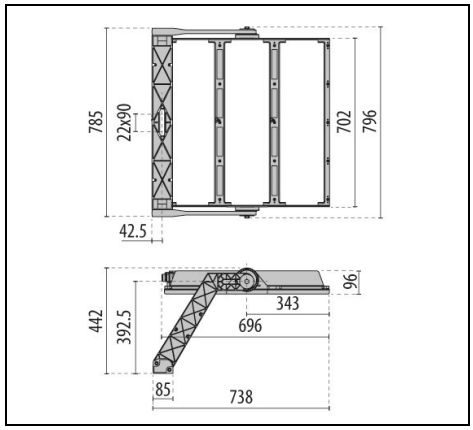

IP 66 | CLASS I | ≤-40°C | FULL CUT OFF | ULR<1 | CIEn°3>95 | CE | UKCA

Description

Proyector LED de alta potencia para iluminación interior y exterior, compuesto por:
- Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Disipador de alta eficiencia realizado en aluminio fundido a presión
- Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado
- Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz
- Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico
- Sistema de cierre del vidrio con grapas de aluminio fundido a presión con recubrimiento de poliester en polvo previo tratamiento de conversión química superficial ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Box para la conexión eléctrica realizado en aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo de poliéster previo tratamiento de conversión química superficial ISO 9227/19244 - ISO 9233 (C5)
- Sujetacable con resistencia a la rotura M25x1,5 para cables Ø 13 - Ø 18 mm
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Resistente soporte de aluminio fundido a presión pintado con polvo de poliéster, previa conversión química superficial
- Goniómetro graduado para regular la orientación
- Luminaria que se puede abrir y mantener
- El valor de potencia indicado para WIN PRO L incluye también las pérdidas de la fuente de alimentación
- Para alimentar WIN PRO L usar solamente los grupos de alimentación disponibles como accesorios
- Están disponibles grupos de alimentación regulables DALI y DMX-RDM IP66. La conexión eléctrica entre los mismos y los relativos proyectores debe realizarse con una longitud máxima del cable de 200 m
- Emparejar correctamente los proyectores con las caja para alimentaciòn correspondientes, prestando atención al valor de potencia indicado
- Los grupos de alimentación están constituidos por drivers con protección contra las sobretensiones de red de hasta 10 kV (CM y DM)
- Hay disponibles como accesorios dos soportes de acero inoxidable que permiten fijar la fuente de alimentación directamente al soporte del aparato
- Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática
- Para la instalación UP LIGHT, consultar fábrica

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	**Clase ETIM:**	EC001744

Información general

Portalámpara:	LED	**Fuente de luz:**	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	280332	**Potencia de luminaria [W]:**	1625 W
CRI:	80	**Temperatura de color [K]:**	5700
Color / Acabado:	GR-94 / Gris metalizado / Rugoso	**Grado de protección IP:**	IP66
Impact resistance / impact energy:	IK08 5J xx5	**Clase de protección:**	I
Óptica:	A35/W - Asimétrica ancha	**Angulo de apertura:**	35°
Peso neto [kg]:	27.642	**Longitud global [mm]:**	696
Anchura global [mm]:	796	**Altura global [mm]:**	442

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	**Material de la carcasa:**	Aluminio
Material del difusor:	Transparent glass	**Test del hilo incandescente [°C]:**	960 °C
Área exposición frontal [m²]:	0.09	**Área exposición lateral [m²]:**	0.09
Área exposición superior [m²]:	0.52		

Características eléctricas

Factor de potencia / COS Φ:	>0.9		

Instalación

Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	**Tipo de instalación:**	Proyectores profesionales
Temperatura ambiente min. [°C]:	-40	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	35
Distancia min. del objeto iluminado [m]:	1.00		

Características de luz

MacAdam:	3	**Mantenimento flujo luminoso:**	L80B10@130000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	**Clase de intensidad luminosa:**	G*6
Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%):		**IPEA* (vial):**	A+
IPEA* (grandes áreas, rotondas):	A4+	**IPEA* (peatonal/carril bici):**	A3+
IPEA* (áreas verdes):	A3+	**IPEA* (centro histórico):**	A6+


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Caja para alimentaciòn

WIN PRO L3 - 1625 W



LTF6A0307

Driver box 3CH DALI 1,2 A




LTF6A0308

Driver box 3CH DMX 1,2 A

Accesorios opcionales


WIN PRO L3



LTF6A3312

Visera 5°

GR-94 / Gris metalizado



LTF6A3322

Visera 10°

GR-94 / Gris metalizado



LTF6A2043

Brackets supports for driver



LTF6A6033

Pointer support

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com