


Amplia gama de dispositivos de control, tomas de corriente (que cumplen con las normas nacionales e internacionales), tomas de señal, dispositivos para el control de la climatización y gestión del confort, señalización de alarmas técnicas y gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos modulares ChoruSmart están disponibles en cinco colores: blanco brillante, blanco satinado, beige natural, negro satinado y titanio pintado, y en diferentes tamaños: 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de marco para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, podrá crear numerosas combinaciones con la gama de placas ChoruSmart.

|                                                     |                                 |                                          |                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Categoría                                           | Interruptor                     | Tecla                                    | Con lente neutra reemplazable |
| Color                                               | Negro satinado                  | Descripción                              | 1P - 16 AX iluminable         |
| Tensión                                             | 250 V ac                        | Norma de referencia                      | EN 60669-1                    |
| Resistencia a la tensión de prueba                  | 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto | Potencia lámpara LED 230V                | 200 W                         |
| Resistencia de aislamiento                          | > 5 MOhm                        | Regleta de cableado                      | Rápido por resorte            |
| Base de funcionamiento prolongado (n° de maniobras) | 40.000 a In 250 Vac cosφ=0,6    | Termopresión con bola                    | 125 °C                        |
| Prueba del hilo incandescente                       | 850 °C                          | Retención del borne en tracción al cable | > 50 N                        |
| Capacidad de apriete cable flexible (mm²)           | min. 0,75 - max. 2x2,5          | Capacidad de apriete cable rígido (mm²)  | min. 0,5 - max. 2x2,5         |
| N. módulos                                          | 2                               | Material                                 | Tecnopolímero                 |
| Código Electrocod                                   | 0130                            |                                          |                               |

### DIMENSIONAL

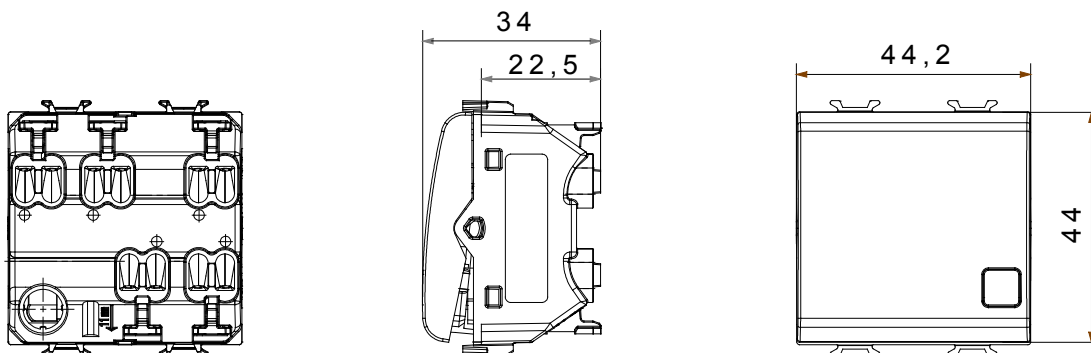

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

