

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Conector



1066080

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1066080>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector, número de polos: 8, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 8, Hembra, Conexión crimpada, 48 V, 5 A, 0,09 mm² ... 0,52 mm², diámetro exterior del cable: 3 mm ... 9,5 mm, aplicación: Datos/señal

Datos comerciales

Código de artículo	1066080
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7ACB
Clave de producto	AF7ACB
GTIN	4055626727981
Peso por unidad (incluido el embalaje)	30,76 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	31,343 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Conector

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1066080>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto CEM modular
Serie	HC-M-EMV
Aplicación	Datos/señal
Número de polos	8
Cara de enchufe	8
Numeración de contacto	1 - 8
Número de salidas de cable	1
Número de contactos de potencia	0
Número de contactos de mando	8
Tipo de material del contacto	mecanizado
Apantallado	sí

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	48 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Corriente asignada	5 A
Características de transmisión (categoría)	CAT5e

Datos de conexión


Tecnología de conexión

Tecnología de conexión	Conexión crimpada
------------------------	-------------------

Conexión de conductores

Sección de conexión	0,09 mm ² ... 0,52 mm ²
Sección de conexión AWG	28 ... 20

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Altura	15,5 mm
Longitud	45,9 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de contacto	1 mm
----------------------	------

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Conector

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1066080>



Datos del material

Material Conductor de fase	Aleación de cinc
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PC

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	3 mm ... 9,5 mm
-----------------------------	-----------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

Montaje

Indicaciones de montaje	Para montar y desmontar los contactos, el soporte de contactos redondo se puede dividir por la mitad. Desmontaje del conector del módulo de plástico con la herramienta con código de artículo: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ
-------------------------	--


HC-M-08-EMC-DSUB-F - Conector

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1066080>


Dibujos

Esquema de dimensiones

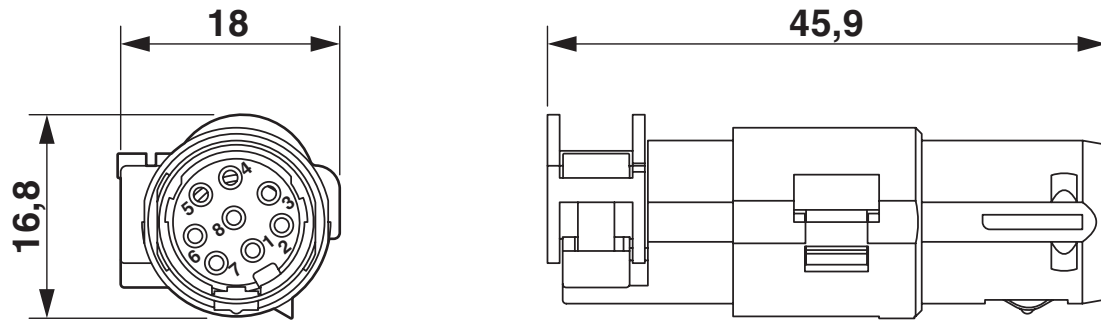

Inserto de hembras

Esquema de dimensiones

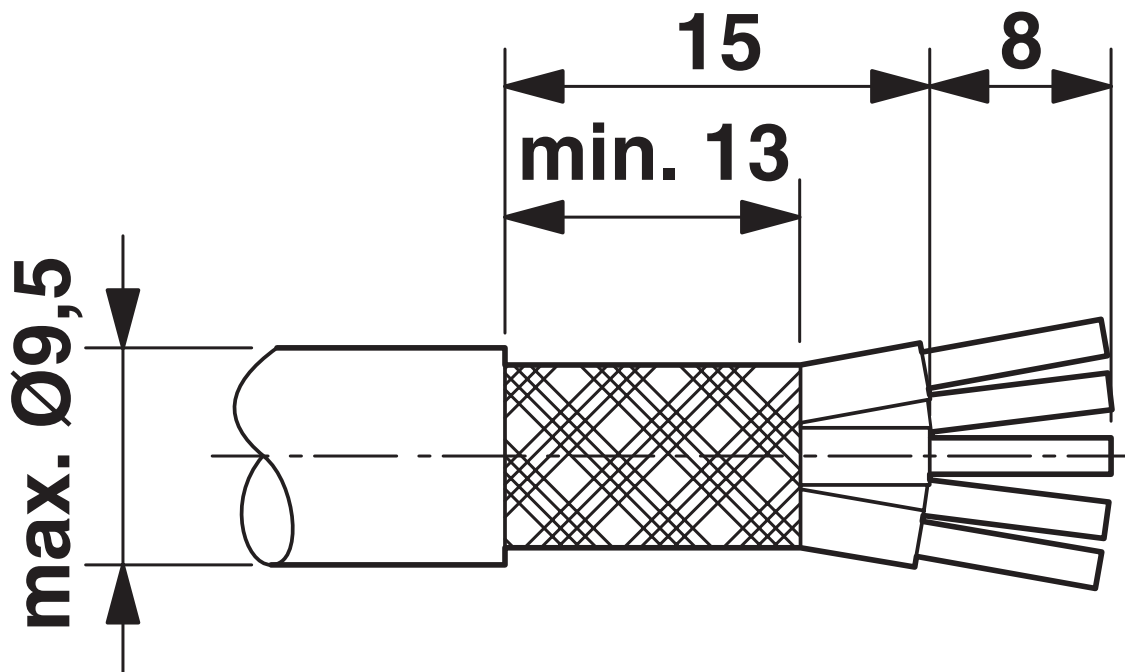

Indicaciones de pelado

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Conector

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1066080>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Conector

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1066080>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es