


Gamma di prese e spine IEC 309 HP rispondenti alle Norme internazionali IEC 60309-1 ed IEC 60309-2 recepite a livello europeo come EN 60309-1 ed EN 60309-2. Questa gamma amplia l'offerta GEWISS di spine mobili, prese mobili e da incasso per correnti da 16 a 125A con gradi di protezione IP44/IP54 e fino a IP66/IP67/IP68/IP69 per assicurare una protezione totale in tutte le possibili applicazioni. I tecnopolimeri e gli spessori utilizzati per le parti in materiale isolante garantiscono una elevata resistenza meccanica ed agli agenti chimici. Gli alveoli e gli spinotti delle prese e spine IEC 309 HP sono di serie trattati superficialmente con nichelatura per assicurare la massima protezione contro la corrosione, l'ossidazione e l'abrasione. Tutte le minuterie metalliche esterne delle prese e spine IEC 309 HP sono realizzate in acciaio inox (inserti metallici filettati per accoppiamento corpo-impugnatura delle versioni 63-125A realizzati in ottone).

|                                |                                                |                             |                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Colore                         | Rosso                                          | Corrente nominale (A)       | 63                                                                      |
| Grado di protezione            | IP66/IP67                                      | Caratteristiche             | Contatto pilota                                                         |
| N. poli                        | 3P+T                                           | Resistenza agli urti        | IK09                                                                    |
| Riferimento h                  | 6                                              | Dimensioni flangia (mm)     | 110x100                                                                 |
| Tipologia                      | Presa fissa da incasso 10°                     | Tensione nominale           | 380 - 415 V                                                             |
| Frequenza                      | 50/60 Hz                                       | Capacità serraggio morsetti | 6-16 mm <sup>2</sup> cavi flessibili - 6-25 mm <sup>2</sup> cavi rigidi |
| Temperatura di utilizzo        | -25 +55 °C                                     | Tipo cablaggio              | A mantello                                                              |
| Tipo Materiale                 | Halogen free secondo norma EN 60754-2          | Codice Electrocod           | 2211                                                                    |
| Glow wire test                 | 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive) | N. Manovre complessive      | > 2000                                                                  |
| Potere d'interruzione a 1,1 Un | 79 A                                           | Resistenza di isolamento    | > 10 MΩ                                                                 |
| Termopressione con biglia      | 125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive)  |                             |                                                                         |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |                     | Basi                |            | Solventi   |            |            |            | Olio minerale | Raggi UV   |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate         | Diluite    | Esano      | Benzolo    | Acetone    | Alcool     |               |            |
| Resistente       | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente    | Resistente |

### DIMENSIONALE

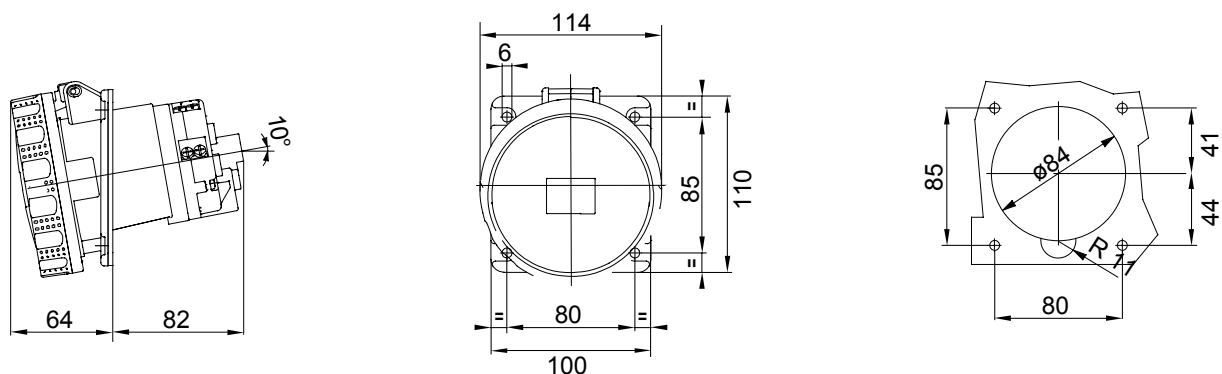

### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**  
IP66/IP67

**IK**  
IK09

**INSTALLAZIONE**  
-25 °C min -55 °C max  
-25 +55 °C

**A mantello**

**HF**  
HALOGEN FREE  
Halogen free secondo norma EN 60754-2

**GWT**  
850 °C (Parti attive) - 125 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive) - 80 °C (Parti passive)

### MARCHI/APPROVAZIONI

