



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon X80
Tipo prodotto	Weighing transmitter module

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	BMEXBP... backplane Modulo BMECRA31210 BMEP58... processor
Potenza assorbita W	3,5 W
Numero di ingressi di misura	1
Tensione di ingresso	5 V CC
Risoluzione	24 bit interno 1000000 punti user tarato in fabbrica 500000 a 2 mV/V
Velocità di misura	6...400 measurements per second interno 100 measurements per second esterno
Tipo di uscita	Reflex digital output
Numero uscite digitali	4 logica positiva (source) totale 2 for dosing 2 for threshold monitoring
Tensione uscita digitale	<= 55 V DC
Corrente di uscita nominale	400 mA
Tempo di risposta	2 ms
Numero ingressi digitali	2 logico positivo for weighing functions
Stato tensione 0 garantito	0...3 V CC
Stato tensione 1 garantito	9...28 V CC
Corrente ingresso digitale	20 mA a 24 V
LED di stato	1 LED (verde) modulo in funzione (RUN) 1 LED (Rosso) errore del modulo (ERR) 1 LED (Rosso) guasto esterno (I/O) 1 LED (verde) communication (COM) 1 LED (giallo) modo test (TEST) 1 LED (verde) calibration (CAL) 1 LED (Rosso) converter error (FAULT) 1 LED (Rosso) memory corruption (MEM ERR) 1 LED (verde) digital output status (S0) 1 LED (verde) digital output status (S1)
Peso prodotto	0,233 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,2 cm
Confezione 1: larghezza	13,3 cm
Confezione 1: profondità	17,0 cm

Confezione 1: peso	287,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	32
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	10,185 kg

Sostenibilità dell'offerta


Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Moduli installati su rack

Dimensioni

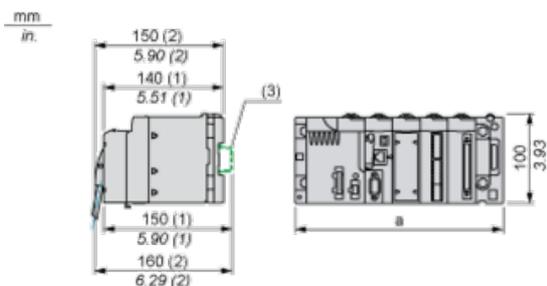

(1) con morsettiera rimovibile (gabbia, vite o molla)


(2) con connettore FCN

(3) su guida AM1 ED: larghezza 35 mm, profondità 15 mm. Solo possibile con il rack BMEXBP0400/0400H/0800/0800H/1200/1200H.


	a (in mm)	a (in in.)
BMEXBP0400 e BMEXBP0400H	242,4	09,54
BMEXBP0800 e BMEXBP0800H	372,8	14,68
BMEXBP1200 e BMEXBP1200H	503,2	19,81

Collegamento del modulo


Conessioni d'ingresso/uscita

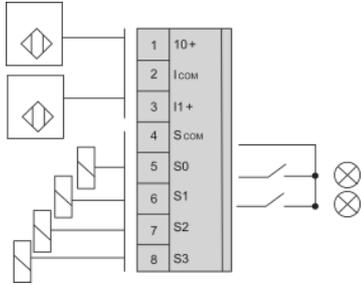

Esempi di cablaggio di detector e pulsante

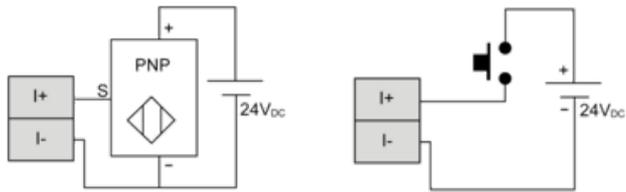

Esempi di cablaggio di uscita

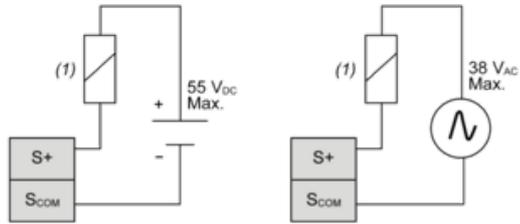

(1) Carico