


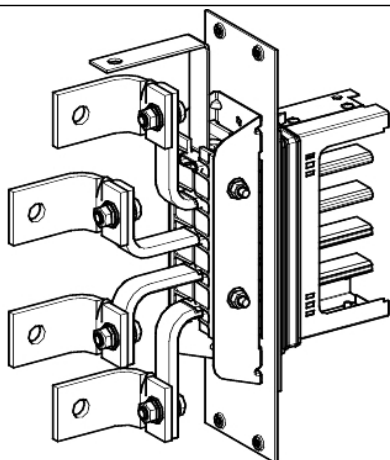

### Presentazione

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Gamma prodotto                      | Canalis                           |
| Nome prodotto                       | KS                                |
| Nome dispositivo                    | KSA                               |
| Compatibilità prodotto              | Canalis KSA busbar trunking 400 A |
| Tipo di offerta                     | Advanced<br>Rising main           |
| Tipo prodotto                       | Flange feed unit                  |
| Conductors material                 | Alluminio                         |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 400 A                             |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 230...690 V                       |
| Numero di circuiti                  | 1                                 |
| Polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                       |
| Tipologia protezione                | Senza protezione                  |
| Tipo di controllo                   | Senza                             |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                 |

### Caratteristiche tecniche

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Apparecchiatura fornita | Chiusura di estremità      |
| Installazione           | Destra<br>Sinistra         |
| Installazione           | Con viti                   |
| Installazione           | Barra colletttrice         |
| Materiale del corpo     | Metallo                    |
| Connessioni - morsetti  | Bar                        |
| Larghezza               | 279,5 mm                   |
| Profondità              | 81 mm                      |
| Altezza                 | 334 mm                     |
| Peso prodotto           | 2,1 kg                     |
| Norme di riferimento    | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

### Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IP | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Grado di protezione IK | IK08 conforming to CEI 62262 |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 13,0 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 22,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 39,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 2,74 kg |
| Unità di misura confezione 2     | P06     |
| Numero di unità per confezione 2 | 30      |
| Confezione 2: altezza            | 88 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 60 cm   |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Confezione 2: profondità | 80 cm |
| Confezione 2: peso       | 90 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Contenuto di alogeni             | Prodotto privo di alogeni                                                                                                                 |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|