


## CONECTOR DE PRENSA CU, DIN 46267, 300 MM²

### Número de artículo: 183712

Conector de engarce Cu, DIN 46267, parte 1. Datos técnicos;  
Material: Cu-ETP según DIN EN 13600; Superficie: galvanizada, otras superficies a petición; para conexiones con descarga de tracción; especialmente adecuado para conductores de hilo fino según IEC 228; Recocido a dureza de cobre F 20. Diseño: Sección transversal: 300 mm²; Código: 32; Øi: 24,5; Øe: 32; L: 101; Peso por 100 piezas ~kg: 29,86; Engarce: 7 mm: 2-2; Engarce: 5 mm: - PU/unidad: 1

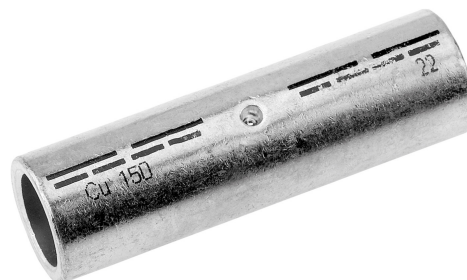

Longitud (mm) 101 mm  
Anchura (mm) 32 mm  
Altura (mm) 32 mm  
Peso (kg) 0,2986 kg

| Atributo                                        | Valor                |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| material                                        | Kupfer               |
| Protección de superficies                       | verzinnt             |
| Ejecución                                       | DIN-version          |
| Adecuado para conductores multifilares          | Sí                   |
| Adecuado para conductores de hilo fino          | Sí                   |
| Adecuado para conductores macizos               | Sí                   |
| sección nominal                                 | 300 mm² - 300 mm²    |
| Aislamiento                                     | ohne                 |
| forma de vaina                                  | Long                 |
| Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C) | No                   |
| Apto para alambre esmaltado                     | No                   |
| Adecuado para conductores redondos              | Sí                   |
| Adecuado para conductores planos                | No                   |
| Para uniones resistentes a la tracción          | No                   |
| serie de tensión                                | Up to 35 kV          |
| Número de sucursales                            | 2                    |
| Tope de aceite/barra central                    | No                   |
| Tipo de conexión                                | Percussion connector |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103837122

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de