

IE-CCM-5P-10.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Das Verbindungsmodul von Weidmüller ist immer dann hilfreich, wenn Sie auf engem Raum ohne Kabelreserve eine gebrochene Installationsleitung reparieren müssen, bzw. verlängern wollen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verbindungsmodul, Schraube, Class F _A (ISO/IEC 11801 2011) mit Cat. 7 _A Kabel, IP68 (50 m / 24 h)
Best.-Nr.	2685580000
Art	IE-CCM-5P-10.5
GTIN (EAN)	4050118695335
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:02:09 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CCM-5P-10.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	35 g
--------------	------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C... 105 °C
--------------------	------------------

Allgemeine Daten

Polzahl	5	Anschluss 1	Schraube
Anschluss 2	Schraube	Artikelbeschreibung	Verbindungsmodul
Farbe	schwarz	Gehäusebasismaterial	Nylon, Glasfaser, UL- anerkannt
Kategorie	Class F _A (ISO/IEC11801 2011) mit Cat.7 _A Kabel	Kontaktmaterial	Messing, vernickelt
Kontaktoberfläche	CuZn, vernickelt	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig (AWG)	AWG 18...AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min. (AWG)	AWG 18	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max. (AWG)	AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,75 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig	0,75...2,5 mm ²	Manteldurchmesser, min.	8,5 mm
Manteldurchmesser, max.	10,5 mm	Material Kontakträger	Nylon + Glass fibre, UL Re- cognized
Schutzart	IP68 (50 m / 24 h)	Anzugsdrehmoment Anschlussadapter, min.	0,196 Nm
Anzugsdrehmoment Anschlussadapter, max.	0,44 Nm	Anzugsdrehmoment Stopfbuchsenmut- ter, min.	0,78 Nm
Anzugsdrehmoment Stopfbuchsenmut- ter, max.	0,98 Nm	Anzugsdrehmoment Stopfbuchsenrohr, min.	0,78 Nm
Anzugsdrehmoment Stopfbuchsenrohr, max.	0,98 Nm		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cURus)	E486077
------------------------	---------

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	600 V	Nennstrom	8 A
--------------	-------	-----------	-----

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:02:09 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CCM-5P-10.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/
ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E486077

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format


IE-CCM-5P-10.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

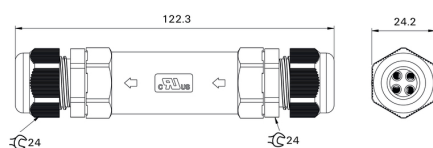

Montageausschnitt

