


# MIMIK 10 POST 1000 HU

Code 3112997

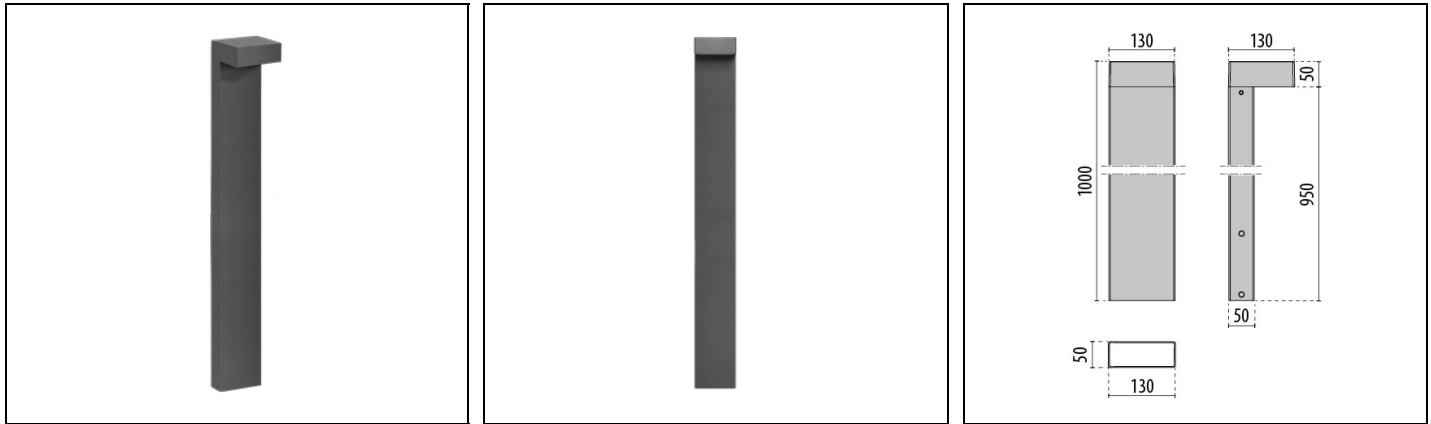

## Description

Borne LED de jardin pour installation sur poteau, composée de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre trempé et sérigraphié
- Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99,98)
- Joint en silicone anti vieillissement
- Driver intégré
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Poteau en aluminium extrudé et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble
- Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse
- Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

## Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC000301 |
|--------------|----------|--------------|----------|

## Caractéristiques générales

|                                    |                                        |                              |       |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------|
| Douille:                           | LED                                    | Source lumineuse:            | LED   |
| Flux nominal [lm]:                 | 1000                                   | Flux réel [lm]:              | 767   |
| Puissance du luminaire [W]:        | 10 W                                   | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 77    |
| CRI:                               | 80                                     | Température de couleur [K]:  | 3000  |
| Couleur /<br>Finissage:            | AN-g6 / Anthracite métallisé / Poudrée | Degré de protection IP:      | IP65  |
| Impact resistance / impact energy: | IK08 5J xx5                            | Classe de protection:        | I     |
| Optique:                           | CP/T3 - Pour velos et piétons Type III | Poids net [kg]:              | 3.009 |
| Longueur totale [mm]:              | 130                                    | Largeur totale [mm]:         | 130   |
| Hauteur totale [mm]:               | 1003                                   |                              |       |

## Caractéristiques mécaniques

|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Forme:             | Rectangulaire | Matériaux du boîtier: | Aluminium |
| Type de diffuseur: | Verre         |                       |           |

## Caractéristiques électriques

|                          |        |                               |         |
|--------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| Tension d'alimentation:  | AC     | Tension d'entrée [V AC]:      | 220/240 |
| Fréquence d'entrée [Hz]: | 50/60  | Facteur de puissance / COS Φ: | >0.9    |
| Courant d'appel [A/μs]:  | 5 / 50 | C10 1.5 mm²:                  | 52      |
| C16 2.5 mm²:             | 85     | B10 1.5 mm²:                  | 31      |
| B16 2.5 mm²:             | 50     |                               |         |

## Installation


|                                 |                     |                                 |                  |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Lieu d'application:             | Éclairage extérieur | Type d'installation:            | Bornes de jardin |
| Temperature ambiante min. [°C]: | -20                 | Temperature ambiante max. [°C]: | 35               |

## Caractéristiques lumineuses

|                                        |        |                                                |               |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                               | 5      | Maintien du flux lumineux:                     | L80B10@60000h |
| Distribution lumineuse:                | Direct | Classe d'intensité lumineuse:                  | G*3           |
| Pas de pollution lumineuse (ULR = 0%): |        | IPEA* (grands espaces et abords de bâtiments): | B             |
| IPEA* (pistes cyclo-piétonnes):        | C      | IPEA* (parcs et jardins):                      | C             |
| IPEA* (centres historiques):           | A+     |                                                |               |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

## Données photométriques

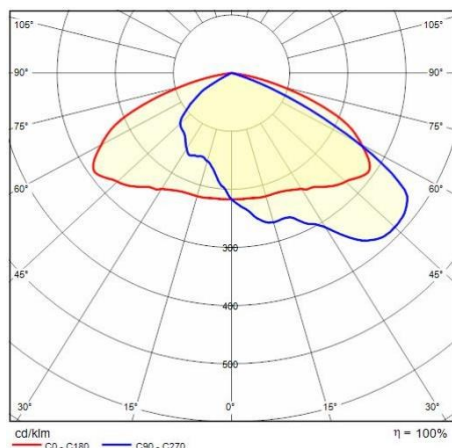

## Accessoires

### MIMIK 10 POST HU



**3112992**

Plate HU MIMIK10 POST

■ AN-g6 / Anthracite métallisé

### MIMIK 10 POST FR


**3112994**

Plate FR MIMIK10 POST

■ AN-g6 / Anthracite métallisé

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>