


PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN (306 105)

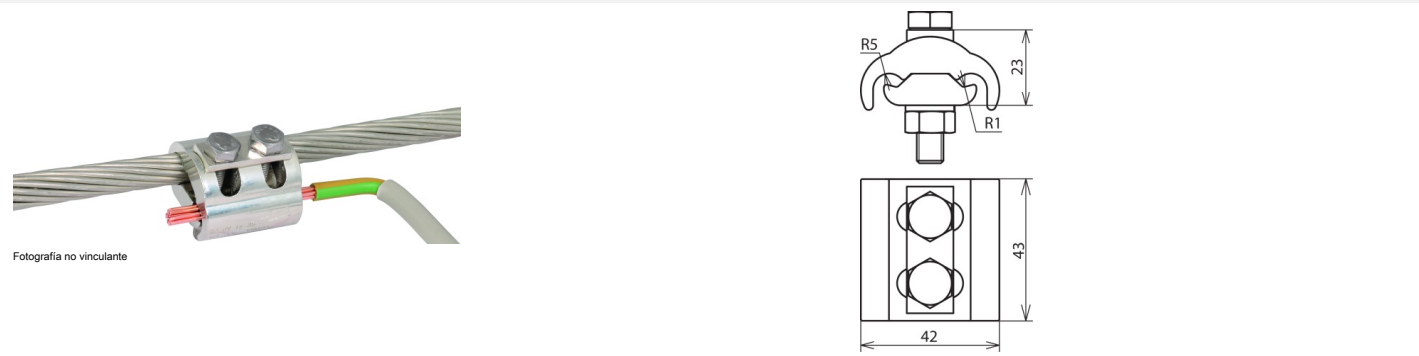

Bornas con arandela elástica para conectar conductores redondos/cables en zonas con peligro de explosión 1/21, 2/22. Las bornas están aseguradas contra el aflojamiento autónomo según 62305-3 suplemento 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2).

Arrangement: 

Tipo art. no.	PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN 306 105
Material de la borna	Cu/gal Sn
Margen de apriete Rd/Rd	5-12,5 mm
Margen de apriete (flexible/cable)	16-95 mm ²
Tornillo	 M8 x 45 mm
Material del tornillo/de la tuerca	INOX (V4A)
Número de material	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Versión	con arandela elástica
Corriente de choque de rayo (10/350 µs), seguro de encendido	25 kA
Corriente de cortocircuito (50 Hz) (0,1 s) seguro de encendido	1,65 kA
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	 100 kA /  25 kA ^{*)}
Normativa	de acuerdo con EN 62561-1
Peso	242 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369095
GTIN	4013364269125
UPE	1 unidad(es)

*) Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.