
Borne à prisme

KP NH 00

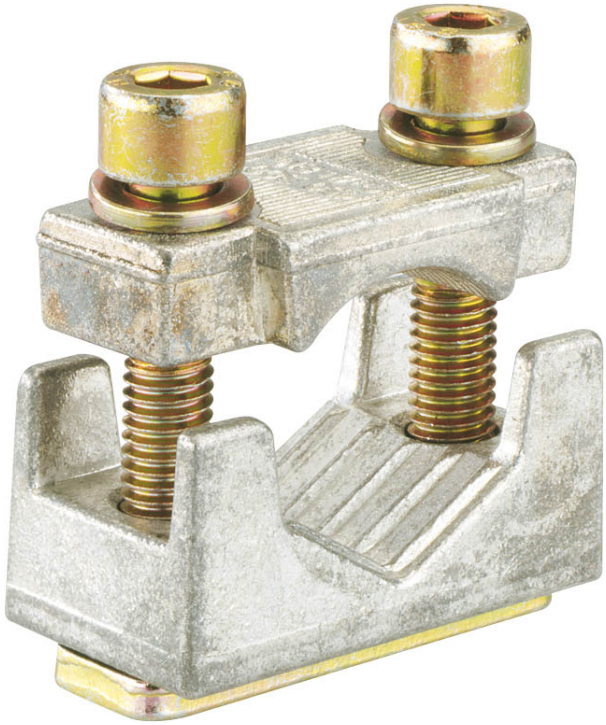

KP NH 00

Borne à prisme

Numéro de produit: 07670001
Dimensions: 27 x 20,2 x 21 mm

Borne à prisme servant au raccordement de conducteurs aluminium et cuivre aux bornes PE et N (GPE, GN) et aux dispositifs de commutation NH des boîtiers de fusibles AKi et de commutateurs (AKi-SS, AKi-ST)

pour conducteur AL/CU 1x (16-70)rm/rf/sm, Conducteur alu voir annexe technique, Kit = 3 unités

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Nombre de pôles:	1
isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs AL:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (min):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (max):	70 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max):	70 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	70 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	16 mm²
Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	70 mm²

Dimensions

Largeur:	27 mm
Longueur:	20.2 mm
Hauteur:	21 mm
Poids:	0.089 kg

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	3.6 Nm

Sales Information

EAN:	4013902859016
Classe ETIM:	EC002498
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	1