

VAL-US-SPP-480HLD/40/3+1-R - Überspannungsschutzgerät



1790795

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790795>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Überspannungsschutzgerät, UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2, für 3-phasige Stromversorgungssysteme mit Neutralleiter für 480 V AC High-Leg Delta, austauschbare Überspannungsschutzstecker mit lokaler Statusanzeige (grün/rot), mit steckbarer Fernmeldung.

Ihre Vorteile

- Universell einsetzbares Überspannungsschutzgerät (SPD) dank UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2: für alle gängigen Netzformen und Versorgungsspannungen in Nordamerika geeignet
- Minimierter Wartungsaufwand dank auswechselbaren Überspannungsschutzsteckern
- Eindeutige Statusindikation durch lokale optische grün/rot Anzeige und mit steckbarer Fernmeldung für die einfache und schnelle Installation
- Einfache Planung dank umfassender digitaler Daten
- Untersteck- und Berührschutz für die sichere Installation

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1790795
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CA
Produktschlüssel	CL138U
GTIN	4067923410961
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	492,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	510,6 g
Zolltarifnummer	85363030
Ursprungsland	DE

VAL-US-SPP-480HLD/40/3+1-R - Überspannungsschutzgerät



1790795

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790795>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Überspannungsschutz für Stromversorgungen NEMA
Produktfamilie	VAL-SPP
IEC-Prüfklasse	II
	T2
EN Type	T2
Stromversorgungssystem IEC	TN-S
Bauform	Tragschienenmodul zweiteilig steckbar
Abstand zu aktiven und geerdeten Teilen	2 mm
Polzahl	4
SPD Ausfallverhalten	OCM
Meldung Überspannungsschutz defekt	optisch, Fernmeldekontakt
Anzahl der Ports	One

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------	---------------

Anzeige / Fernmeldung

Benennung Anschluss	Defektfernmeldekontakt
Schaltfunktion	Wechsler
Erforderliche Vorsicherung maximal	1 A (gG)
Betriebsspannung AC	5 V AC ... 250 V AC
Betriebsstrom AC	5 mA AC ... 1 A AC
Betriebsspannung DC	30 V DC
Betriebsstrom DC	1 A DC
Betriebsspannung DC	125 V DC
Betriebsstrom DC	200 mA DC
Isolierungsart	Zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis hat das Produkt doppelte / verstärkte Isolation.

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment	3 Nm ... 3,5 Nm
Abisolierlänge	18 mm
Leiterquerschnitt flexibel	1,5 mm² ... 35 mm² (ohne Aderendhülse)
	2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Leiterquerschnitt starr	1,5 mm² ... 50 mm²
	2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts)

VAL-US-SPP-480HLD/40/3+1-R - Überspannungsschutzgerät



1790795


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790795>

Leiterquerschnitt AWG	15 ... 2
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	1,5 mm² ... 16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	1,5 mm² ... 35 mm²
	2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	1,5 mm² ... 25 mm²
	2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Anschlussart	Gabelkabelschuh
Leiterquerschnitt flexibel	1,5 mm² ... 25 mm²

Defektfernmeldekontakt

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt flexibel	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 16
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25 mm² ... 0,75 mm²

Maße

Maßzeichnung	
Breite	71,2 mm
Höhe	109,1 mm
Tiefe	71,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm)
Teilungseinheit	4 TE

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
	lichtgrau (RAL 7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
CTI-Wert des Materials	600
Isolierstoff	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT
Materialgruppe	I
Material Gehäuse	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

VAL-US-SPP-480HLD/40/3+1-R - Überspannungsschutzgerät



1790795

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790795>

Schutzschaltung

Schutzpfade	L-N
	L-PE
	N-PE
Nennspannung U_N	240/480 V AC $\pm 10\%$ (TN-S)
Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
Höchste Dauerspannung U_C (L-N)	275 V AC
Höchste Dauerspannung U_C (L-PE)	275 V AC
Höchste Dauerspannung U_C (N-PE)	440 V AC
Nennlaststrom I_L	80 A (25 mm ²)
Schutzleiterstrom I_{PE}	$\leq 5\text{ }\mu\text{A}$
Standby-Leistungsaufnahme P_C	$\leq 413\text{ mVA}$
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μs	20 kA
Folgestromlöschfähigkeit I_{ff} (N-PE)	100 A
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR}	25 kA
Schutzpegel U_p (L-N)	$\leq 1,35\text{ kV}$
Schutzpegel U_p (L-PE)	$\leq 1,6\text{ kV} / 2,5\text{ kV}$ (HL-PE)
Schutzpegel U_p (N-PE)	$\leq 2,5\text{ kV}$
Restspannung U_{res} (L-N)	$\leq 1,35\text{ kV} / 2,4\text{ kV}$ (HL-N) (bei I_n)
Restspannung U_{res} (L-PE)	$\leq 1,6\text{ kV} / 2,5\text{ kV}$ (HL-PE) (bei I_n)
Restspannung U_{res} (N-PE)	$\leq 0,5\text{ kV}$ (bei I_n)
TOV-Verhalten bei U_T (L-N)	350 V AC (5 s / withstand mode)
	460 V AC (120 min / withstand mode)
TOV-Verhalten bei U_T (L-PE)	1464 V AC (200 ms / withstand mode)
TOV-Verhalten bei U_T (N-PE)	1200 V AC (200 ms / withstand mode)
Ansprechzeit t_A (L-N)	$\leq 25\text{ ns}$
Ansprechzeit t_A (L-PE)	$\leq 100\text{ ns}$
Ansprechzeit t_A (N-PE)	$\leq 100\text{ ns}$
Maximale Vorsicherung bei V-Durchgangsverdrahtung	80 A (gG)
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung	250 A (gG)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20C (im eingebauten Zustand)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 50 °C
Höhenlage	$\leq 2000\text{ m}$ (amsl)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 %
Schock (Betrieb)	25g (Halbsinus / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibration (Betrieb)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Zulassungen

VAL-US-SPP-480HLD/40/3+1-R - Überspannungsschutzgerät



1790795

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790795>

UL-Spezifikationen

Maximale Dauerspannung MCOV (L-L)	550 V AC
Maximale Dauerspannung (MCOV HL-L)	825 V AC
Maximale Dauerspannung MCOV (L-N)	275 V AC
Maximale Dauerspannung (MCOV HL-N)	550 V AC
Maximale Dauerspannung MCOV (L-G)	275 V AC (550 V AC (HL-G))
Maximale Dauerspannung MCOV (N-G)	440 V AC
Kurzschlussfestigkeit (SCCR)	200 kA
Nennspannungsschutz VPR (L-L)	1800 V
Nennspannungsschutz (VPR HL-L)	3000 V
Nennspannungsschutz VPR (L-N)	1000 V
Nennspannungsschutz (VPR HL-N)	2000 V
Nennspannungsschutz VPR (L-G)	1500 V
Nennspannungsschutz (VPR HL-G)	3000 V
Nennspannungsschutz VPR (N-G)	1500 V
Nennableitstoßstrom I_n	20 kA
Maximaler Stoßstrom pro Phase	1x 40 kA (IEEE C62.73)
Schutzpfade	L-L (HL-L)
	L-N (HL-N)
	L-G (HL-G)
	N-G
Nennspannung	240/480 V AC (HL-Delta)
Energieverteilungssystem	HL-Delta
Nennfrequenz	50/60 Hz
SPD Typ	1

UL Anzeige / Fernmeldung

Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsspannung DC	30 V DC
Betriebsstrom AC	5 mA AC ... 1 A AC
Betriebsstrom DC	1 A DC

UL-Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	30 lb _F ·in.
Leiterquerschnitt AWG	14 ... 2

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-11
Hinweis	2011
Normen/Bestimmungen	EN 61643-11
Hinweis	2012 + A11:2018

Montage

Montageart	Tragschiene: 35 mm
------------	--------------------


VAL-US-SPP-480HLD/40/3+1-R - Überspannungsschutzgerät

1790795


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790795>

Zeichnungen

Maßzeichnung

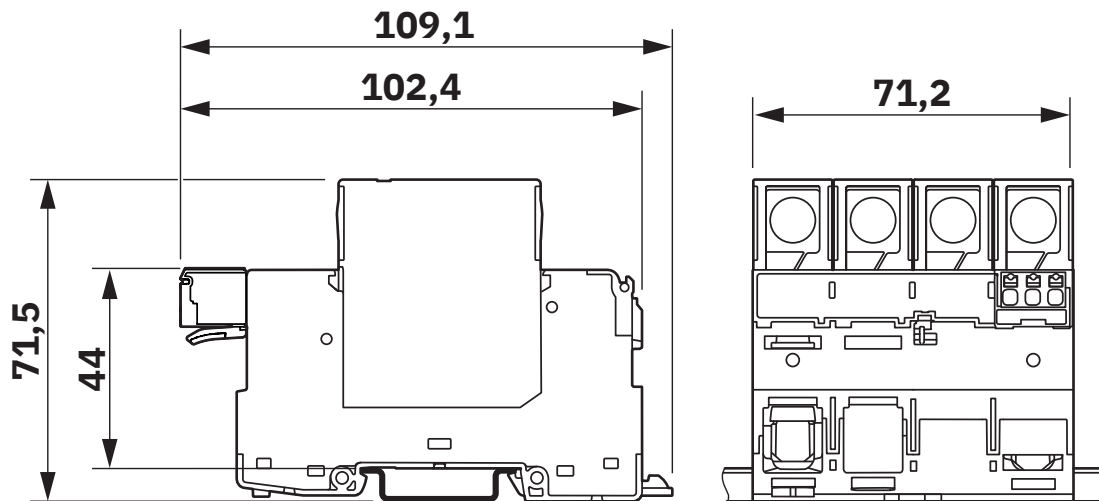

Schaltplan

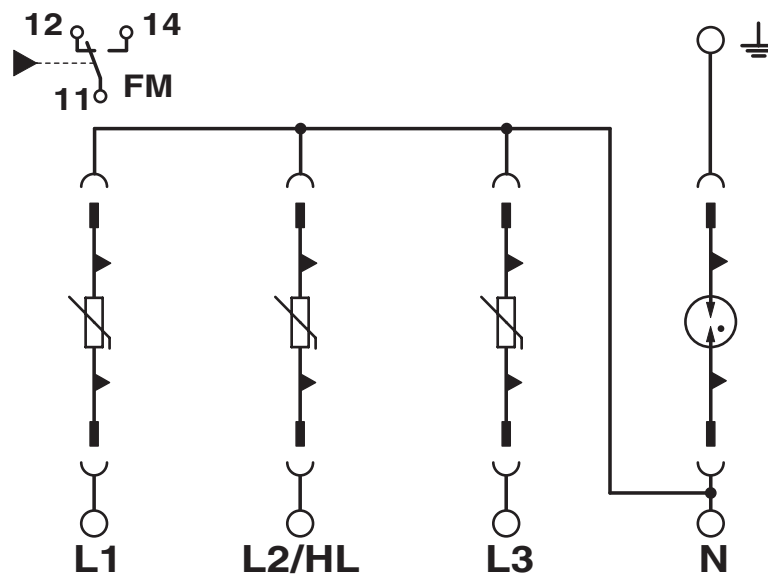

VAL-US-SPP-480HLD/40/3+1-R - Überspannungsschutzgerät



1790795

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790795>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790795>



cULus Listed

Zulassungs-ID: E330181-20251028

VAL-US-SPP-480HLD/40/3+1-R - Überspannungsschutzgerät



1790795

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790795>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171202
ECLASS-15.0	27171202

ETIM

ETIM 10.0	EC000941
-----------	----------

VAL-US-SPP-480HLD/40/3+1-R - Überspannungsschutzgerät



1790795

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1790795>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride(CAS-Nr.: 552-30-7)
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de