

QPD W4X2,5 M25 DT GY - Pasamuros



1424011

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424011>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasamuros, tipo de conexión: Conexión push-in, M25, Macho, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, gris, sin tuerca QUICKON, codificación: con codificación, 2,5 mm²

Sus ventajas

- Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
- Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
- Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
- Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos comerciales

Código de artículo	1424011
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF6ABB
Clave de producto	AF6ABB
GTIN	4055626366265
Peso por unidad (incluido el embalaje)	30,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	30,8 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pasamuros
Familia de productos	QPD
Construcción	QPD 4x2,5
Número de polos	4
Identificación de polos	1, 2, 3, 4
Número de conexiones	10
Número de conexiones por polo	1
Codificación	con codificación

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos de conexión


Tecnología de conexión

Tipo de conexión En el lado del campo	Conexión push-in
Ciclos de conexión para cables de igual sección	máx. 10
	10

Conexión de conductores

Sección de conexión Flexible	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conexión rígido	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conexión AWG	16 ... 14
Par de apriete Tuerca de unión	10 Nm
Par de apriete Contratuerca	5 Nm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	30 mm
Altura	30 mm
Longitud	50 mm
Diámetro	30 mm

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	6 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	6 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	6 kV

1424011

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424011>

Corriente asignada	20 A
Resistencia de contacto	< 3 mΩ
Tensión de dimensionamiento (II/2)	1000 V
Tensión de dimensionamiento (III/2)	690 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	690 V
Tensión nominal U_N	690 V AC
	690 V DC
Corriente nominal I_N	20 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	máx. 50
-------------------	---------

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Material Carcasa	PA
Material Contacto	Cu
Material Superficie contactos	plateado
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Aislamiento de conductor	PVC/PE/TPE/goma

Cable/línea

Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos	VDE 0295 clase 1 hasta 6 / mín. 0,15 mm
Diámetro de conductor incl. aislamiento	2 mm ... 3,6 mm
Identificación de polos	1, 2, 3, 4
Sección de línea	2,5 mm²
Material Aislamiento de conductor	PVC/PE/TPE/goma
Ausencia de halógenos	sí

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal M25
-----------------	---------------------


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
	Protegido contra contactos accidentales en estado no insertado (IP2X)
Resistencia a los golpes	IK07
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura para conexión de cables	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 100 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones

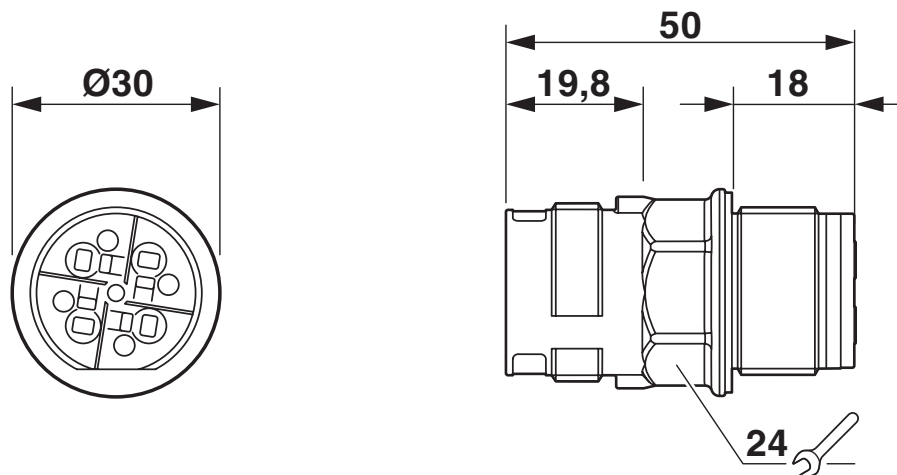

Esquema de dimensiones

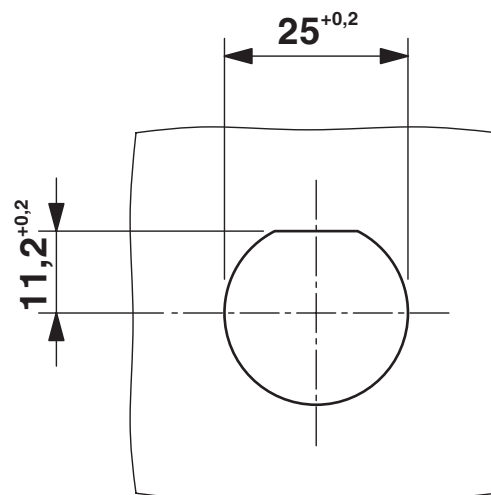

Corte de pared

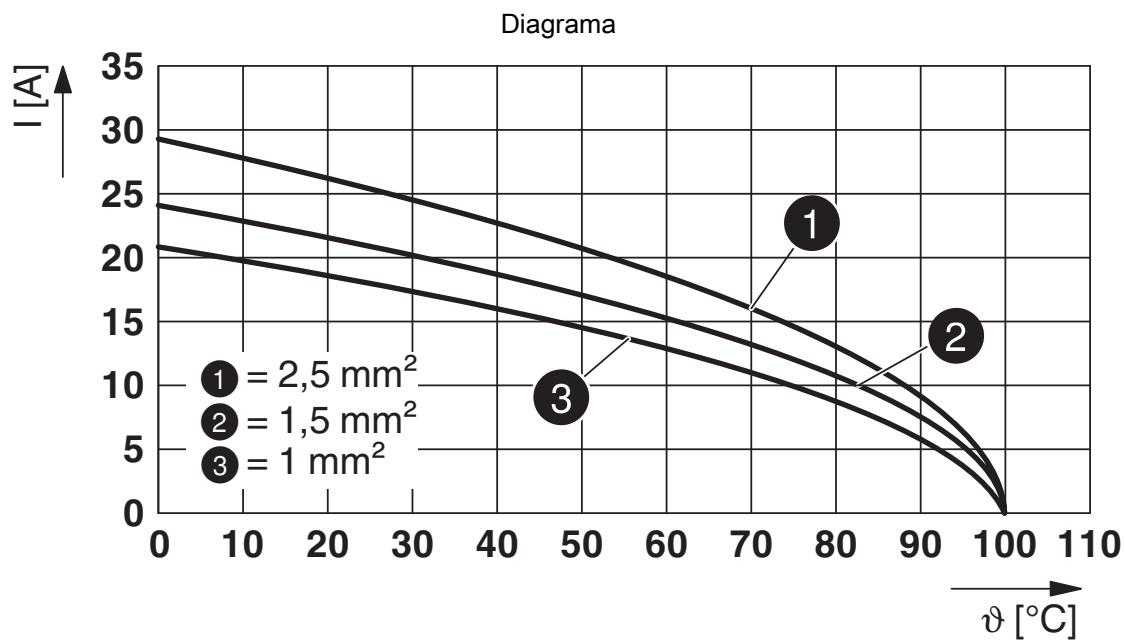


Diagrama derating

QPD W4X2,5 M25 DT GY - Pasamuros



1424011

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424011>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424011>



IECEE CB Scheme

ID de homologación: DE1-65875



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40029149

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Solo conductores flexibles	400 V	20 A	-	1,5 - 2,5
Solo conductores rígidos	690 V	20 A	-	1,5 - 2,5



DNV GL

ID de homologación: TAE00003J5

QPD W4X2,5 M25 DT GY - Pasamuros



1424011

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424011>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,376 kg CO2e
---------	---------------