



Hoofd

Range of product	Harmony iPC
Product or component type	Vlakscherm
Type aansluitklem	Aanraakscherm
Montage apparaat	Verzonken
Compatibiliteit product	Modulaire box PC

Complementair

Gezichtshoek horiz x vertic	150 x 140°
Contrastverhouding	500:1
Pixelresolutie	1366 x 768
Touchscreen resolutie	4096 x 4096
Resolutie display	1366 x 768 pixels WHD FWXGA
Afmeting display	15.6 inch
Aspectverhouding	16:9
Displaytype	Kleur TFT lcd LED
Kleur display	16777216 kleuren
Luminantie	300 cd/m²
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren bij 25 °C
Aanraakpaneel	Multi-touch projected capacitive technologie (PCT)
Beschikbarefunctie	Werken met water op het scherm
Us nominale voedingsspanning	24 V DC voeding 100...240 V AC voeding
Voedingsspanningsgrenzen	18...36 V
Inschakelstroom	8,9 A
Maximaal energieverbruik in W	54,5 W (Box PC HMIBMP) 49,5 W (Box PC HMIBMU)
Local signalling	Status LED
Diepte	Kast : 28 mm 7 mm
Height	269 mm
Width	419,7 mm
Net weight	4,3 kg

Omgeving

Normen	Klasse I afdeling 2 CSA C22.2 Nr 213 CSA C22.2 Nr. 142 UL 6110-2-201 Klasse I afdeling 2 ANSI/ISA 12-12-01
Productcertificaten	IEC-Ex[RETURN]C-Tick[RETURN]EAC[RETURN]Marine GL Bridge[RETURN]ATEX[RETURN]CE
IP beschermingsgraad	IP66
NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X
Pollution degree	2
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-30...70 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 % niet-condenserend
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...55 °C
Bedrijfshoogte	2000 m
Trillingsweerstand	1 gn (f = 5...500 Hz) HDD 2 gn (f = 5...500 Hz) SSD 2 gn (f = 5...500 Hz) CFast kaart


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Width	26,9 cm
Package 1 Length	42,0 cm
Package 1 Weight	4,3 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen

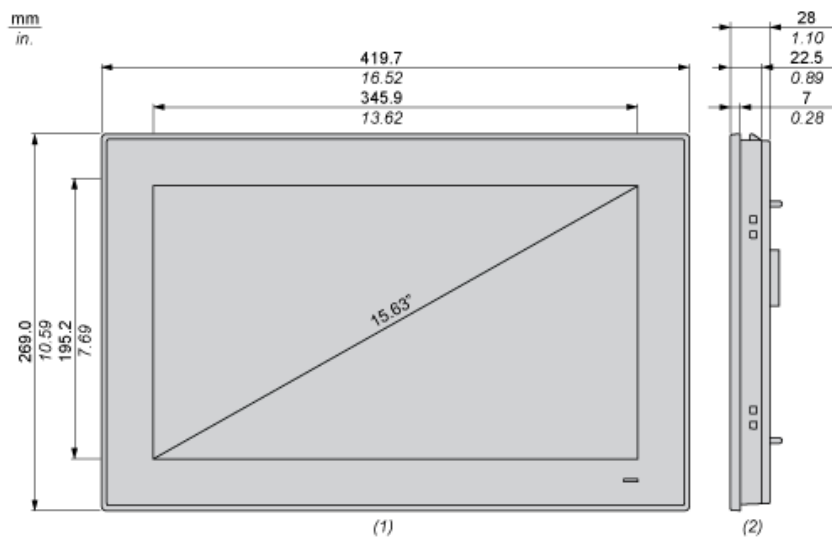


- (1) Frontansicht
(2) Rechtsseitige Ansicht

Platzbedarf

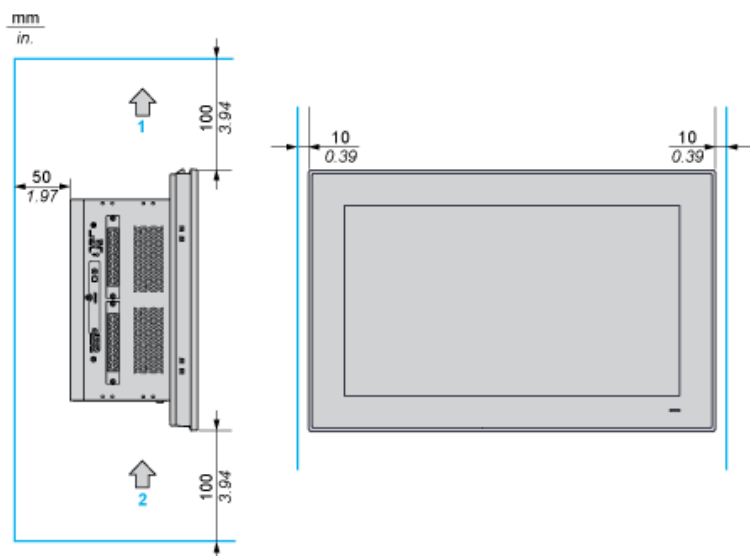


- 1: Luftauslass
- 2: Lufteinlass

Ausrichtung bei der Montage

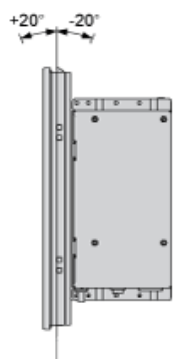

Abmessungen des Schaltfelausschnitts

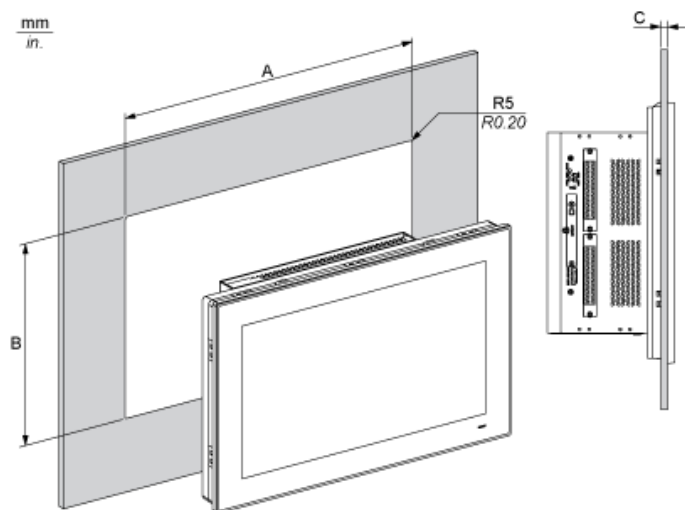

A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
412,4	16.24	261,7	10.30	2...6	0.08...0.23	5	0.20