

# FTPR-3/18S - Conector de comprobación



3069975

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069975>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria, número de polos: 18, color: gris



La figura muestra la variante de 14 polos

## Sus ventajas

- Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
- Ahorro de espacio mediante regletas de clavijas de prueba dispuestas de manera alternada
- Sencillo y con ahorro de tiempo mediante la agrupación funcional de manipulaciones de conmutación
- Seguro mediante manejo guiado con empuñadura giratoria patentada
- Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado
- El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal
- El cortocircuito de convertidor generado automáticamente y la ejecución protegida contra contacto ofrecen máxima seguridad en la medición.

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3069975       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | BE6113        |
| Clave de producto                         | BE6113        |
| GTIN                                      | 4055626395791 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 905,3 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 728,29 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | PL            |

# FTPR-3/18S - Conector de comprobación




3069975  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069975>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tipo de producto     | Clavija de pruebas |
| Familia de productos | FAME 3             |
| Número de polos      | 18                 |
| Paso                 | 8,2 mm             |
| Potenciales          | 18                 |

### Dimensiones

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 179,3 mm                                                                           |
| Altura                 | 86 mm                                                                              |
| Paso                   | 8,2 mm                                                                             |

### Datos del material

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Color                               | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0              |
| Material aislante                   | PA              |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)                 |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                                              |

## Dibujos

Esquema de dimensiones


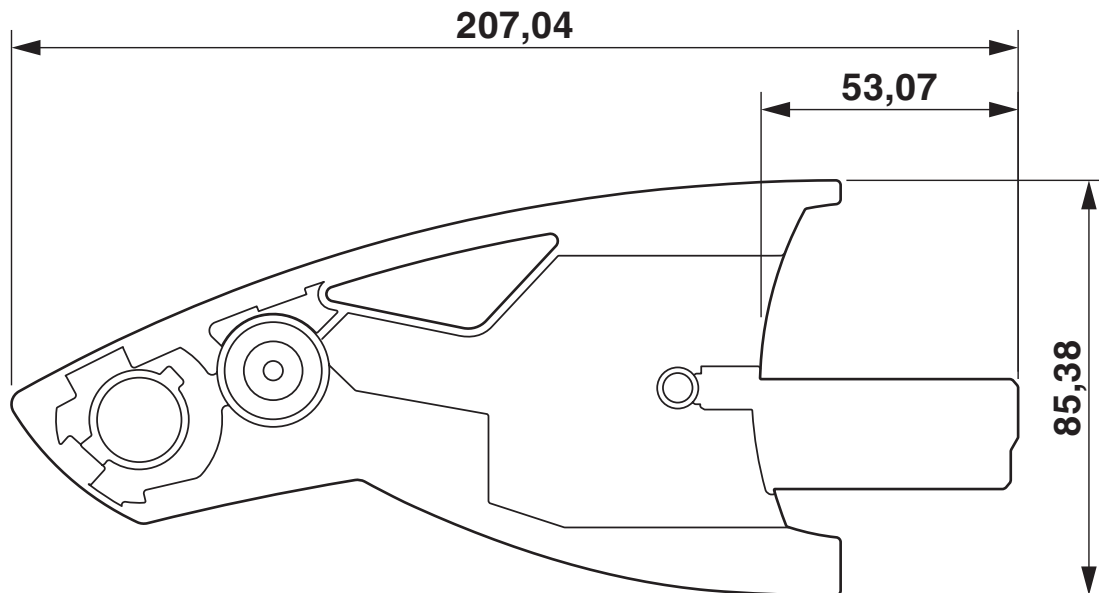


Diagrama eléctrico



# FTPR-3/18S - Conector de comprobación

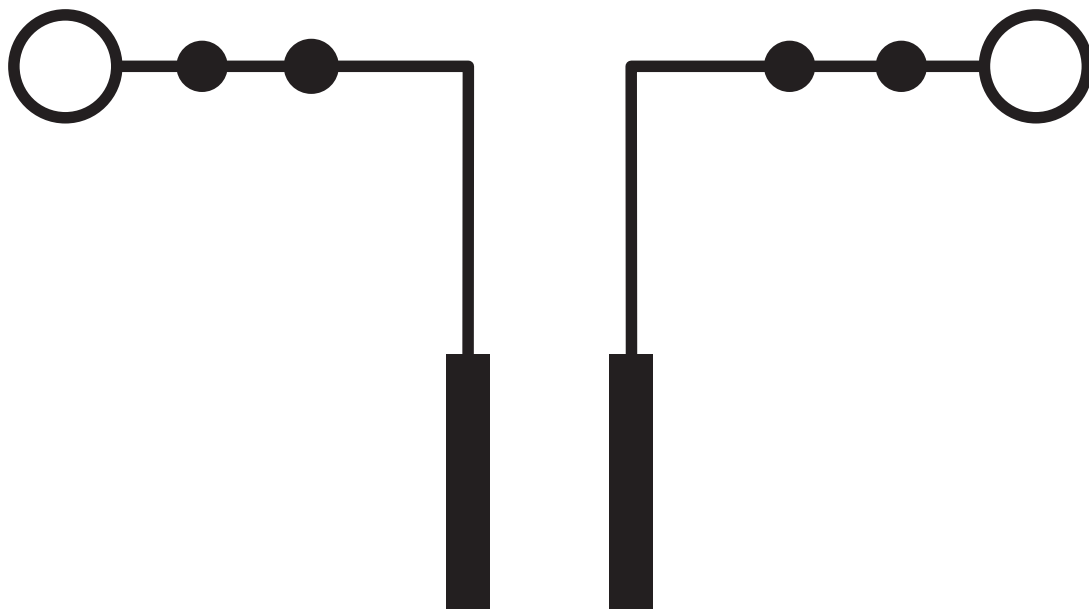

3069975

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069975>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069975>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID de homologación: E60425 |                       |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                         | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                       | 300 V                 | 31 A                    | -           | -                     |
| C                                                                                                                                       | 300 V                 | 31 A                    | -           | -                     |
| F                                                                                                                                       | 690 V                 | 31 A                    | -           | -                     |
| D                                                                                                                                       | 600 V                 | 5 A                     | -           | -                     |

|  <b>CSA</b><br>ID de homologación: 13631 |                       |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                             | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                           | 300 V                 | 31 A                    | -           | -                     |
| C                                                                                                                           | 300 V                 | 31 A                    | -           | -                     |
| D                                                                                                                           | 600 V                 | 5 A                     | -           | -                     |

# FTPR-3/18S - Conector de comprobación



3069975

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069975>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002555 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 1035ce09-c9a3-4261-bd1b-08fb8d619c47 |