


MATERIAL DE LA VIOLA TERMINAL DE CABLE 0,5 MM²/8 MM, FR DIN 46228-4, BLANCO

Número de artículo: 187500

Los terminales aislados (cinta), fabricados con cobre DHP (Cu-ETP) de alta calidad, tienen una superficie estañada con un espesor mínimo de capa de 3 µm para una máxima protección contra la corrosión. El collarín de plástico fabricado en polipropileno garantiza una fácil inserción de conductores de cobre de clase 5 y 6 de trenzado fino conforme a la norma IEC 60228. Los manguitos son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C y cumplen las especificaciones dimensionales de la norma DIN 46228-4. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 0,5 | Color del aislamiento: blanco | d1: 1 | d2: 2,6 | l1: 14 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | a1: 0,2 | a2: 3,6 | a3: 0,25 | a4: 1,5 | Peso por 100 unidades: aprox. 0,008 kg | PU/unidad: 500.

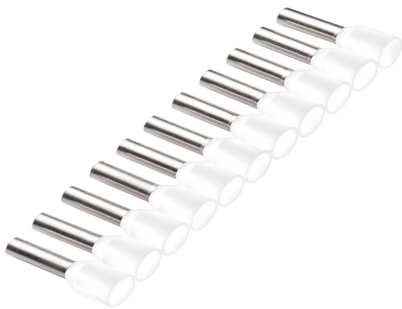

Longitud (mm) 14 mm
Anchura (mm) 0 mm
Altura (mm) 0 mm
Peso (kg) 0,00008 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	0.5 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	14 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	weiß
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	Sí

GTIN: 4021103114230

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de