


Hoja de datos del producto

Características

NSYTBP1397T

PC box IP66 IK08 RAL7035 Int.H125W80D65
Ext.H138W93D72 Transp.cover H20

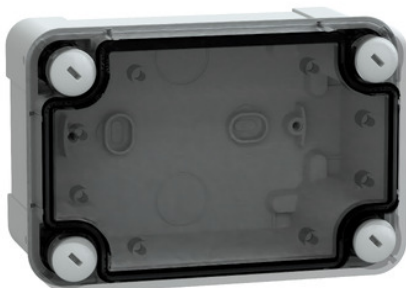

Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa TBP
Función	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	138 mm
Ancho	93 mm
Profundidad	72 mm
Altura interna	125 mm
Anchura interna	80 mm
Profundidad interna	65 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 tapa 4 tornillo de cubierta
Cantidad por juego	Juego de 2
Tipo de cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo de carátula	Cubierta transparente baja
Fijación de cubierta	Tornillos de plástico
Tipo de cierre	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Complementario

Material	Polycarbonato
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035) Transparente
Normas	IEC 62208 UL 508 A
Certificaciones de producto	TÜV[RETURN]UL
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Ubicación de montaje	Exterior (con caja de montaje Deckhead)
Peso del producto	0,23 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,2 cm
Paquete 1 Ancho	9,3 cm
Paquete 1 Longitud	13,8 cm
Paquete 1 Peso	230 g

Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	1160
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	173 cm
Paquete 2 Peso	404 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------