



Hoofd

Range of product	Harmony GTU
Type toebehoren	Adapter
Categorie toebehoren	Aanpassingstoebereiden
Compatibiliteit product	Harmony GTU open Harmony iPC industriële PC's

Complementair

Bestemming toebehoren / onderdeel	Harmony GTU display
Us nominale voedingsspanning	12 V DC voeding module
Ingangsspanning	12 V DC voeding module 24 V DC
Geïntegreerd aansluitingstype	1 DIO type klemmenblok 3 inputs + 1 output 2 Ethernet TCP/IP type RJ45-contactbus
Uitgangsspanning	24 V
Type uitgangsspanning	DC
Uitgangsstroom	50 mA
Maximaal energieverbruik in W	8 W
Net weight	0,8 kg
Lokale signalering	LED groen, Vast voor status werking (RUN) LED groen, faded voor stand-by LED groen/oranje, alternatief voor programmamodus LED oranje, Flitsend voor establishing communication connection LED rood, Vast voor stroom AAN LED groen, oranje en rood, alternatief voor FOUT (fout)
Type koeling	Natuurlijk
Height	131 mm
Depth	35 mm
Width	188 mm

Omgeving

Pollution degree	2
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Ambient air temperature for storage	-20...60 °C
Operating altitude	2000 m
Product certifications	UL 508[RETURN]CSA C22-2 No 142[RETURN]CSA C22-2 No 213[RETURN]cULus HazLoc Klasse I Divisie 2 ANSI/ISA 12-12-01[RETURN]IEC-Ex[RETURN]ATEX-zone 2/22[RETURN]EAC[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX
Relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
Trilling bestendigheid	3,5 mm constante amplitude (f= 5...9 Hz) X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min) conform aan EN/IEC 61131-2 9.8 m/s ² constante versnelling (f= 9...150 Hz) X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min) conform aan EN/IEC 61131-2
Schokbestendigheid	147 m/s ² voor X, Y, Z richtingen voor 3 keer conform aan EN/IEC 61131-2
Weerstand tegen snelle piekspanningen	1 kV conform aan IEC 61000-4-4 (signaalloorten) 2 kV conform aan IEC 61000-4-4 (stroompoorten)

Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 6 kV niveau 3 (contactontlading) conforming to IEC 61000-4-2 Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 8 kV niveau 3 (luchtontlading) conforming to IEC 61000-4-2
Milieu-eigenschappen	Vrij van corrosief gas Stofdicht

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14 cm
Package 1 Width	21 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	1,054 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Abmessungen

Äußere Abmessungen

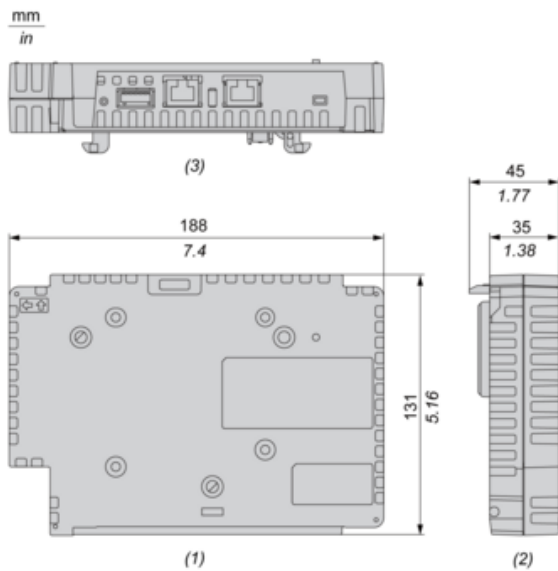

- (1) Vorderseite
- (2) Linke Seite
- (3) Unterseite

Abmessungen mit Kabeln

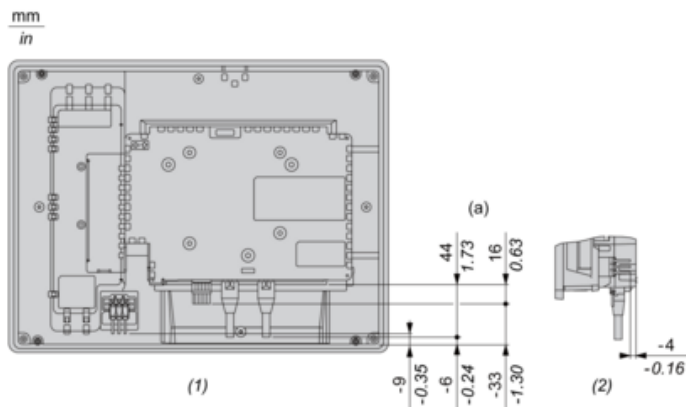

- (1) Rückseite
- (2) Linke Seite (HMIDT351)
- (a) Abstand zwischen Unterseite des Multi-Anzeigeadaptors und Kabelbiegung

HINWEIS: Die Abbildung oben für die HMIDT642-Installation. Für weitere Anzeige-Abmessungen, siehe Benutzerhandbücher.