
Cuadro de conexiones para aparatos

P 71 GVD-O 2xM25

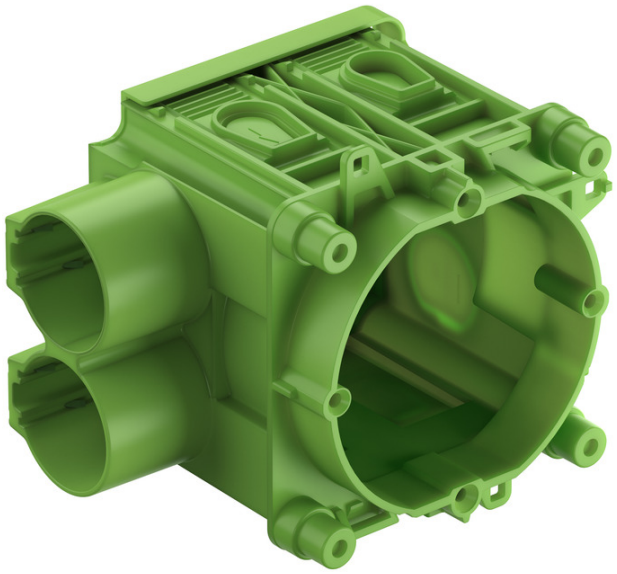

P 71 GVD-O 2xM25

Cuadro de conexiones para aparatos

Número de producto: 98496601
Dimensiones: 71 x 71 x 67,5 mm

Cuadro de conexiones para la producción recostada en fábrica, 1 pieza, diámetro 60 mm Ø, con espacio de conexión ampliado, 4 esferas de atornillado con distancia de atornillado de 60 mm, combinable, con sujeción de mordazas, combinable en distancia normativa de 71 mm, adecuado también para contraencofrado, certificado por VDE según DIN EN 60670 (VDE 0606)

parte frontal abierta para imán de sujeción especial HM P 71 (98498001), Fijación con imán, Adaptadores de tubo integrados y adaptadores de tubo adicionales con membrana Easy-Cut, Área de estanqueidad M16 - M25, apto para largueros de apoyo

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP30
Adecuado para:	Construcción de hormigón
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	verde
Color parte superior:	verde

Dimensiones

Anchura:	71 mm
Longitud:	71 mm
Altura:	67.5 mm
Diámetro:	60 mm
Peso:	0.0554 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Fijación con imán

Sales Information

EAN:	4013902634156
Clase ETIM:	EC002601
Número de tarifa aduanera:	39269097

Sales Information

Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accesorios

98498001 - HM P 71 - Accesorios IBT

98401601 - RA 16 - Adaptador de tubo

98402001 - RA 20 - Adaptador de tubo

98402501 - RA 25 - Adaptador de tubo

Glándula de cable

Integrierte Rohreinführung:
2 x M25

EasyCut-Membrane:
4 x bis M25